ADAPTER, SÁRGARÉZ

57 000 Sorozat

57700 5-4
Push-in szűkítő, 5 mm cső – 4 mm



- Nikkelezett sárgaréz
- Nitril tömítések (EPDM-el is kaphatók)
- Nyomás tartomány 20 bar-ig
- Hőmérséklet tartomány -20 és 80 ° C között

TERMÉKLEÍRÁS

MŰSZAKI ADATOK

Belső tömlőátmérő	5 mm
Csatlakozás	Push-on önzáró csatlakozó, Ø5 mm
Kiszerelés	10 pc
Kivitel	I
Külső tömlőátmérő	4 mm
Közegek	Sűrített levegő, vákuum
Max. üzemi hőmérséklet	80 °C
Megszakítógyűrű anyaga	Nikkelezett sárgaréz
Min. üzemi hőmérséklet	-20 °C
Nyomástartomány max. értéke	20 bar
Nyomástartomány min. értéke	-0,99 bar
Test anyaga	Nikkelezett sárgaréz
Tömlőminőség	PA, polietilén, PUR, PTFE, FEP

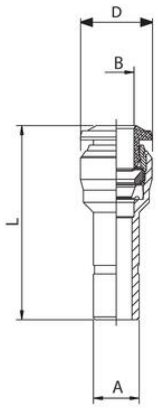

	A	B	L	D
57700 5-4	5	4	29	12,5
57700 6-4	6	4	30	12,5
57700 6-5	6	5	32	12,5
57700 8-4	8	4	33	14,0
57700 8-6	8	6	34	14,0
57700 10-4	10	4	32	17,0
57700 10-8	10	8	38	17,0
57700 12-8	12	8	39	21,5