



## EGYENES CSATLAKOZÁS, KÜLSŐ MENET 89000

89 000 Sorozat

89000 1/4-3/8

Egyenes "push-in" idom, 1/4" cső + G3/8"

- Pneumatikus tömlőhöz hüvelykben
- Nikkelezett sárgarézből
- Nitril tömítések (EPDM-el is kaphatók)
- Nyomás tartomány 20 bar-ig
- Hőmérséklet tartomány -20 és + 80 ° C között





### TERMÉKLEÍRÁS

### MŰSZAKI ADATOK

|                             |                                   |
|-----------------------------|-----------------------------------|
| Csatlakozás                 | G3/8"                             |
| Csomagolóanyag              | NBR                               |
| Jóváhagyások                | ISO 14743:2004, PED, REACH, RoHS  |
| Kiszерelés                  | 10 pc                             |
| Közegek                     | Sűrített levegő, vákuum, víz, gőz |
| Max. üzemi hőmérséklet      | 80 °C                             |
| Megszakítógyűrű anyaga      | Nikkelezett sárgaréz              |
| Min. üzemi hőmérséklet      | -20 °C                            |
| Nyomástartomány max. értéke | 20 bar                            |
| Nyomástartomány min. értéke | -0,99 bar                         |
| Száltípus                   | Swift Fit                         |
| Test anyaga                 | Nikkelezett sárgaréz              |
| Tömlőátmérő                 | 1/4"-slang                        |
| Tömlőminőség                | PA6, PA11, PA12, polietilén, PUR  |

Swift Fit

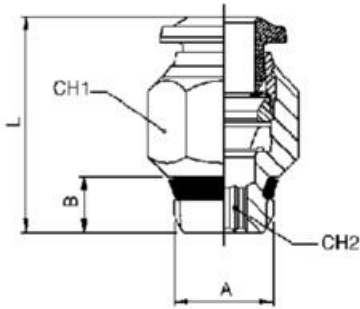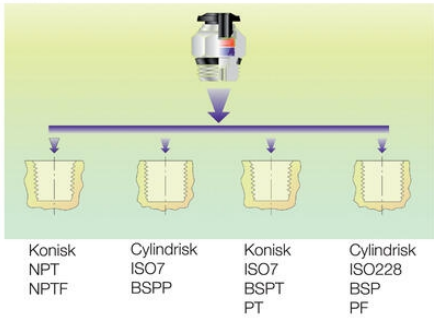

|                | A   | B   | L       | CH1 | CH2 |
|----------------|-----|-----|---------|-----|-----|
| 89000 1/8-1/8  | 1/8 | 5,5 | 16,5011 | 11  | 2   |
| 89000 1/8-1/4  | 1/4 | 7   | 18,50   | 14  | 2   |
| 89000 5/32-1/8 | 1/8 | 5,5 | 19,5    | 11  | 3   |
| 89000 5/32-1/4 | 1/4 | 7   | 23,5    | 14  | 3   |
| 89000 1/4-1/8  | 1/8 | 5,5 | 22,0    | 13  | 4   |
| 89000 1/4-1/4  | 1/4 | 7   | 24,5    | 14  | 4   |
| 89000 1/4-3/8  | 3/8 | 7,5 | 23,5    | 17  | 4   |
| 89000 5/16-1/8 | 1/8 | 5,5 |         | 14  | 5   |
| 89000 5/16-1/4 | 1/4 | 7   | 23,5    | 14  | 6   |
| 89000 5/16-3/8 | 3/8 | 7,5 | 25,0    | 17  | 6   |
| 89000 3/8-1/8  | 1/8 | 5,5 | 23,5    | 17  | 5   |
| 89000 3/8-1/4  | 1/4 | 7   | 23,5    | 17  | 7   |
| 89000 3/8-3/8  | 3/8 | 7,5 | 23,5    | 17  | 7   |
| 89000 3/8-1/2  | 1/2 | 9   | 26,0    | 21  | 7   |
| 89000 1/2-1/4  | 1/4 | 7   | 23,0    | 20  | 7   |
| 89000 1/2-3/8  | 3/8 | 7,5 | 24,0    | 20  | 9   |
| 89000 1/2-1/2  | 1/2 | 9   | 24,0    | 21  | 10  |