



EGYENES CSATLAKOZÓ, INCH

89 000 Sorozat

89040 5/32

Egyenes push-in csatlakozó, 5/32"-es cső


- Pneumatikus tömlőhöz hüvelykben
- Nikkelezett sárgaréz
- Nitril tömítések (EPDM-el is kaphatók)
- Nyomás tartomány 20 bar-ig
- Hőmérséklet tartomány -20 és + 80 ° C között



TERMÉKLEÍRÁS

MŰSZAKI ADATOK

Csomagolóanyag	NBR
Jóváhagyások	ISO 14743:2004, PED, REACH, RoHS
Kiszerezés	10 pc
Közegek	Sűrített levegő, vákuum, víz, gőz
Max. üzemi hőmérséklet	80 °C
Megszakítógyűrű anyaga	Nikkelezett sárgaréz
Min. üzemi hőmérséklet	-20 °C
Nyomástartomány max. értéke	20 bar
Nyomástartomány min. értéke	-0,99 bar
Test anyaga	Nikkelezett sárgaréz
Tömlőátmérő	5/32"-slang
Tömlőminőség	PA6, PA11, PA12, polietilén, PUR

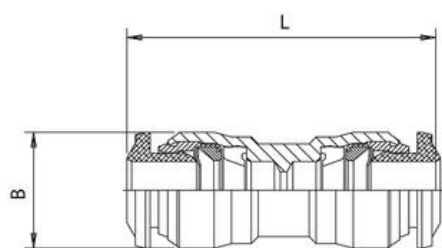

	B	L
89040 1/8	8,5	26
89040 5/32	10,5	30,5
89040 1/4-5/32	12,5	33,0
89040 1/4	12,5	34,0
89040 5/16	14,5	36,0
89040 3/8-1/4	17,5	41,0
89040 3/8-1/2	20,5	41,0
89040 3/8	17,5	41,0
89040 1/2	20,5	47,0