



## L CSATLAKOZÓ, INCH

89 000 Sorozat

89130 5/16

Könyökidom, push-in, 5/16"-os cső


- Pneumatikus tömlőhöz hüvelykben
- Nikkelezett sárgaréz
- Nitril tömítések (EPDM-el is kaphatók)
- Nyomás tartomány 20 bar-ig
- Hőmérséklet tartomány -20 és + 80 ° C között



### TERMÉKLEÍRÁS

### MŰSZAKI ADATOK

|                             |                                   |
|-----------------------------|-----------------------------------|
| Csomagolóanyag              | NBR                               |
| Jóváhagyások                | ISO 14743:2004, PED, REACH, RoHS  |
| Kiszerezés                  | 10 pc                             |
| Közegek                     | Sűrített levegő, vákuum, víz, gőz |
| Max. üzemi hőmérséklet      | 80 °C                             |
| Megszakítógyűrű anyaga      | Nikkelezett sárgaréz              |
| Min. üzemi hőmérséklet      | -20 °C                            |
| Nyomástartomány max. értéke | 20 bar                            |
| Nyomástartomány min. értéke | -0,99 bar                         |
| Test anyaga                 | Nikkelezett sárgaréz              |
| Tömlőátmérő                 | 5/16"-slang                       |
| Tömlőminőség                | PA6, PA11, PA12, polietilén, PUR  |

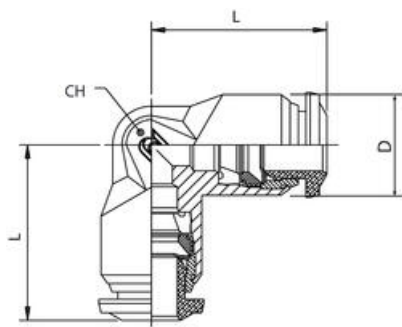

|            | L    | CH |
|------------|------|----|
| 89130 1/8  | 16,5 | 9  |
| 89130 5/32 | 17,0 | 9  |
| 89130 1/4  | 21,0 | 11 |
| 89130 5/16 | 22,5 | 13 |
| 89130 3/8  | 26,0 | 16 |
| 89130 1/2  | 30,5 | 19 |