T CSATLAKOZÓ, FORGATHATÓ, KÜLSŐ MENET OLDALT, 89000

89 000 Sorozat

89223 1/8-1/8
T-idom, elforgatható, 1/8"-os cső, 1/8" Swift fit



- Pneumatikus tömlőhöz hüvelykben
- Nikkelezett sárgaréz
- Nitril tömítések (EPDM-el is kaphatók)
- Nyomás tartomány 20 bar-ig
- Hőmérséklet tartomány -20 és + 80 ° C között

TERMÉKLEÍRÁS

MŰSZAKI ADATOK

Csatlakozás	G1/8
Csomagolóanyag	NBR
Jóváhagyások	ISO 14743:2004, PED, REACH, RoHS
Kiszerelés	10 pc
Közegek	Sűrített levegő, vákuum, víz, gőz
Max. üzemi hőmérséklet	80 °C
Megszakítógyűrű anyaga	Nikkelezett sárgaréz
Min. üzemi hőmérséklet	-20 °C
Nyomástartomány max. értéke	20 bar
Nyomástartomány min. értéke	-0,99 bar
Száltípus	Swift Fit
Test anyaga	Nikkelezett sárgaréz
Tömlőátmérő	1/8"-slang
Tömlőminőség	PA6, PA11, PA12, polietilén, PUR

Swift Fit

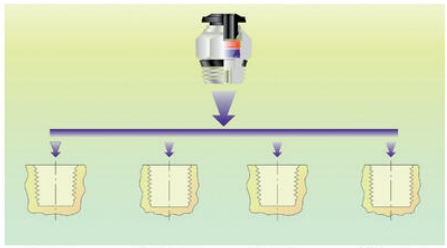

Konisk
NPT
NPTF

Cylindrisk
ISO7
BSPP

Konisk
ISO7
BSPT
PT

Cylindrisk
ISO228
BSP
PF



Sneda ytor



Konkava ytor



Konvexa ytor





	A	B	L1	L2	CH1	CH2
89223 1/8-1/8	1/8	5,5	16,5	18,5	9	13
89223 1/8-1/4	1/4	7,0	16,5	20,5	9	15
89223 5/32-1/8	1/8	5,5	16,5	18,5	9	13
89223 5/32-1/4	1/4	7,0	16,5	20,5	9	15
89223 1/4-1/8	1/8	5,5	21,5	20,0	11	13
89223 1/4-1/4	1/4	7,0	21,5	21,5	11	15
89223 1/4-3/8	3/8	7,5	21,5	22,0	11	17
89223 3/8-1/8	1/8	7,0	27,0	26,0	14	14
89223 3/8-1/4	1/4	7,0	27,0	26,5	14	16
89223 3/8-3/8	3/8	7,5	27,0	27,0	14	17
89223 3/8-1/2	1/2	9,0	27,0	29,0	14	21
89223 1/2-1/4	1/4	7,0	31,5	31,5	16	15
89223 1/2-3/8	3/8	7,5	31,5	31,5	16	15
89223 1/2-1/2	1/2	9,0	31,5	32,5	16	21