



## L CSATLAKOZÓ, SAVÁLLÓ 61000

Sorozat 61 000

61130 8/6

Csatlakozókönyök 8/6-os csához


- Rozsdamentes acél AISI 316L
- Nyomás tartomány 100 bar-ig
- -100 és + 200 ° C közötti hőmérséklet-tartomány
- Szilikon nélkül



### TERMÉKLEÍRÁS

### MŰSZAKI ADATOK

|                   |                                  |
|-------------------|----------------------------------|
| Anyacsavar anyaga | Rozsdamentes acél SIS2350 (316L) |
| Belső tömlőátmérő | 6 mm                             |
| Csomagolóanyag    | FKM                              |
| Jóváhagyások      | PED, REACH, RoHS                 |
| Kiszerezés        | 10 pc                            |
| Kivitel           | L                                |
| Külső tömlőátmérő | 8 mm                             |
| Közegek           | Sűrített levegő, vákuum, víz     |
| Test anyaga       | Rozsdamentes acél SIS2350 (316L) |
| Tömlőminőség      | PA, polietilén, PUR, PTFE, FEP   |

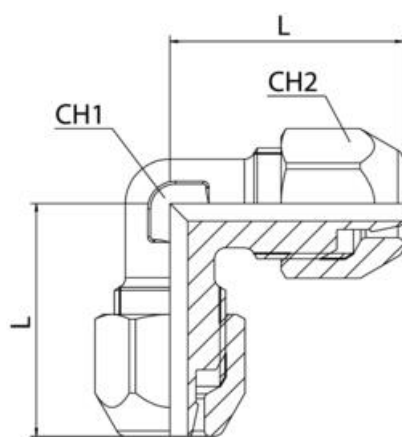

|            | L    | CH1  | CH2 |
|------------|------|------|-----|
| 61130 6/4  | 21,0 | 8,0  | 12  |
| 61130 8/6  | 22,5 | 10,0 | 14  |
| 61130 10/8 | 25,5 | 12,0 | 16  |