



SZŰKÍTŐ CSATLAKOZÓ, SAVÁLLÓ

62 000 Sorozat

62080 1/4-1/8

Szűkítő. Belső G1/8" – külső G1/4". r.m. acél 316


- Saválló acél AISI 316L
- Nyomás tartomány 140 bar-ig
- -110 és + 300 ° C közötti hőmérséklet-tartomány
- Szilikon nélkül



TERMÉKLEÍRÁS

MŰSZAKI ADATOK

Csatlakozás	1/8 NPT
Jóváhagyások	PED, REACH, RoHS
Kiszerelés	10 pc
Kivitel	I
Közegek	Sűrített levegő, vákuum, folyadékok az élelmiszer- és vegyipar számára
Max. üzemi hőmérséklet	300 °C
Min. üzemi hőmérséklet	-110 °C
Nyomástartomány max. értéke	140 bar
Nyomástartomány min. értéke	-0,99 bar
Száltípus	Kúpos
Test anyaga	Rozsdamentes acél SIS2350 (316L)

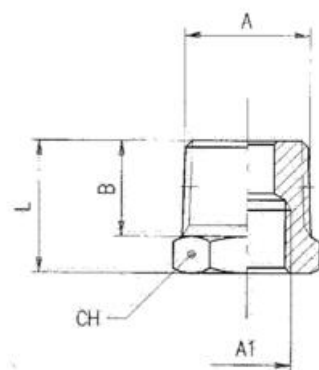

	A	A1	B	L	CH
62080 1/4-1/8	1/4	1/8	11,0	16,0	14
62080 3/8-1/8	3/8	1/8	11,5	16,5	17
62080 3/8-1/4	3/8	1/4	11,5	16,5	17
62080 1/2-1/4	1/2	1/4	14,0	19,5	22
62080 1/2-3/8	1/2	3/8	14,0	19,5	22
62080 3/4-1/2	3/4	1/2	16,5	23,5	27