



ROZSDAMENTES CSATLAKOZÓ

62 000 Sorozat

62320 1/4

"Külső menetes dugasz, G1/4"". Rozsdamentes acél 316"


- Rozsdamentes acél test
- Nyomás tartomány 140 bar-ig
- -110 és + 300 ° C közötti hőmérséklet-tartomány
- Élelmiszeripari Viton O-gyűrű



TERMÉKLEÍRÁS

MŰSZAKI ADATOK

Csatlakozás	G1/4
Jóváhagyások	PED, REACH, RoHS
Kiszerezés	10 pc
Kivitel	I
Közegek	Sűrített levegő, vákuum, folyadékok az élelmiszer- és vegyipar számára
Max. üzemi hőmérséklet	300 °C
Min. üzemi hőmérséklet	-110 °C
Nyomástartomány max. értéke	140 bar
Nyomástartomány min. értéke	-0,99 bar
Száltípus	Hengeres
Test anyaga	Rozsdamentes acél SIS2350 (316L)

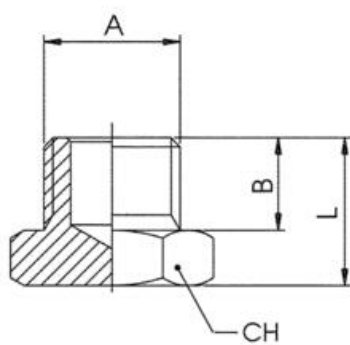

	A	B	L	CH
62320 1/8	1/8	6,5	10,0	14
62320 1/4	1/4	9,0	13,0	17
62320 3/8	3/8	9,5	13,5	19
62320 1/2	1/2	10,0	14,5	24
62320 3/4	3/4	11,0	16,0	30