



LEFÚVATÓ SZELEP, SAVÁLLÓ

66 000 Széria

66050 3/8

Gyorslefúvató szelep, saválló, belső 3/8"


- Rozsdamentes acél AISI 316L
- Nyomás tartomány 10 bar-ig
- széles hőmérséklet-tartomány
- Szilikon nélkül



TERMÉKLEÍRÁS

MŰSZAKI ADATOK

Csatlakozás	G3/8"
Jóváhagyások	PED, REACH, RoHS
Kiszerelés	2 pc
Kivitel	I
Közegek	Sűrített levegő, vákuum, víz, olaj
Max. üzemi hőmérséklet	80 °C
Membrán anyaga	PUR
Min. üzemi hőmérséklet	-20 °C
Nyomástartomány max. értéke	10 bar
Nyomástartomány min. értéke	2 bar
Rugó anyaga	Rozsdamentes acél 316
Száltípus	Hengeres
Test anyaga	Saválló

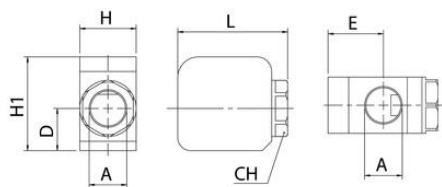

	A	H	L	H1	E	D	CH
66050 1/8	1/8	20	40	33	23,5	13,5	18
66050 1/4	1/4	20	40	33	23	13,5	18
66050 3/8	3/8	24	50	43	24	20	21
66050 1/2	1/2	30	58,5	50	29,5	22,5	27