



FOJTÓSZELEP, SAVÁLLÓ

66 000 Sorozat

66085 1/4

Egyirány. elforgatható áramlásszab., G1/4"


- Saválló acél AISI 316L
- Nyomás tartomány 10 bar-ig
- Hőmérséklet tartomány -10 és + 120 ° C között
- Szelep / henger szerelvényhez vagy sorba kötve



TERMÉKLEÍRÁS

MŰSZAKI ADATOK

Állítócsavar anyaga	Saválló
Csatlakozás	G1/4
Jóváhagyások	PED, REACH, RoHS
Kiszerelés	2 pc
Kivitel	L
Közegek	Sűrített levegő, vákuum, víz, olaj
Max. üzemi hőmérséklet	120 °C
Membrán anyaga	FKM
Min. üzemi hőmérséklet	-10 °C
Nyomástartomány max. értéke	10 bar
Nyomástartomány min. értéke	1 bar
Rugó anyaga	Rozsdamentes acél 316
Száltípus	Hengeres
Test anyaga	Saválló
Test anyaga	Saválló

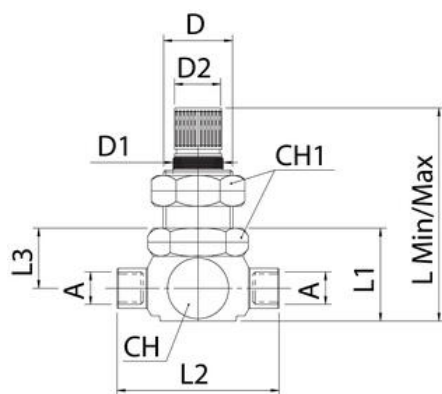

	A	L	L1	L2	L3	CH	CH1	D	D1	D2
66085 1/8	1/8	82/77	54,5	42	21,5	22	20	15	14	12
66085 1/4	1/4	82/77	54,5	42	21,5	22	20	15	14	12
66085 3/8	3/8	125/111	54,5	66	36,5	36	32	25	23	20
66085 1/2	1/2	125/110	54,5	66	36,5	36	32	25	23	20