BANJO CSAVAR

1000 Sorozat

51410 M5
Üreges csavar, egyszeres Külső menetes, M5




- Test nikkelezett sárgaréz
- Tálca alumínium vagy nylon
- Nikkelezett sárgaréz test
- Hőmérséklet tartomány -20 és + 80 ° C között

TERMÉKLEÍRÁS

MŰSZAKI ADATOK

Csatlakozás	M5
Jóváhagyások	PED, REACH, RoHS
Kiszerelés	10 pc
Kivitel	B
Közegek	Sűrített levegő
Max. üzemi hőmérséklet	80 °C
Min. üzemi hőmérséklet	-20 °C
Száltípus	Hengeres
Test anyaga	Nikkelezett sárgaréz

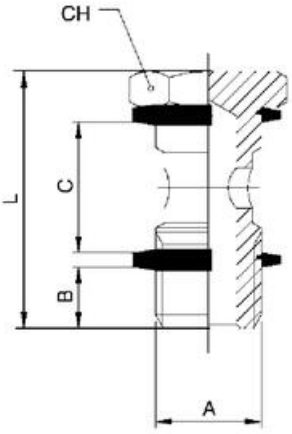

	A	B	C	L	CH
51410 M5	M5	4	12,5	22	8
51410 M6	M6	5	12,5	23	8
51410 1/8	1/8	6	15,0	28	14
51410 1/4	1/4	8	17,0	32	17
51410 3/8	3/8	9	20,0	36	19
51410 1/2	1/2	10	24,0	42	24
51410 M12X1,5	M12X1,5	8	17,0	32	17