

**BANJO CSAVAR**

1000 Sorozat


1600 M12

Alumínium alátét, M12

- Test nikkelezett sárgaréz
- Tálca alumínium vagy nylon
- Nikkelezett sárgaréz test
- Hőmérséklet tartomány -20 és + 80 ° C között

**TERMÉKLEÍRÁS****MŰSZAKI ADATOK**

|                        |                  |
|------------------------|------------------|
| Csatlakozás            | M12              |
| Jóváhagyások           | PED, REACH, RoHS |
| Kiszerezés             | 20 pc            |
| Kivitel                | B                |
| Közegek                | Sűrített levegő  |
| Max. üzemi hőmérséklet | 80 °C            |
| Min. üzemi hőmérséklet | -20 °C           |
| Test anyaga            | Alumínium        |

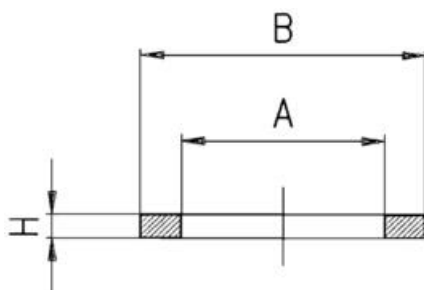

|          | A    | B  | H   |
|----------|------|----|-----|
| 1600 M5  | 5,2  | 8  | 1,0 |
| 1600 1/8 | 10,0 | 14 | 1,5 |
| 1600 1/4 | 13,5 | 18 | 1,5 |
| 1600 3/8 | 16,8 | 21 | 1,5 |
| 1600 1/2 | 21,1 | 26 | 1,5 |
| 1600 M12 | 12,0 | 18 | 1,5 |