



## SZŰKÍTŐ CSATLAKOZÓ, KÜLSŐ-BELSŐ MENET

ADAPTERS Sorozat

2080 1/2-1/8

Szűkítő, külső-belső G1/2"-1/8"


- Hőmérséklet -20 ° C és 300 ° C között
- Nyomás tartomány 150 bar-ig
- Hőmérséklet tartomány +300 ° C-ig



### TERMÉKLEÍRÁS

### MŰSZAKI ADATOK

|                             |                            |
|-----------------------------|----------------------------|
| Csatlakozás, belső          | BSPT 18"                   |
| Csatlakozás, külső          | BSPT 1/2"                  |
| Kiszerezés                  | 10 pc                      |
| Kivitel                     | I                          |
| Közegek                     | Víz, olaj, sűrített levegő |
| Max. üzemi hőmérséklet      | 300 °C                     |
| Min. üzemi hőmérséklet      | -20 °C                     |
| Nyomástartomány max. értéke | 150 bar                    |
| Nyomástartomány min. értéke | -0,99 bar                  |
| Száltípus                   | Kúpos                      |
| Test anyaga                 | Nikkelezett sárgaréz       |

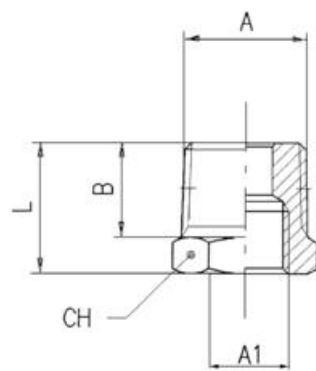

|                | A     | A1  | B    | L    | CH |
|----------------|-------|-----|------|------|----|
| 2080 1/4-1/8   | 1/4   | 1/8 | 11.0 | 16.0 | 14 |
| 2080 3/8-1/8   | 3/8   | 1/8 | 11.5 | 16.5 | 17 |
| 2080 1/2-1/8   | 1/2   | 1/8 | 14.0 | 19.5 | 22 |
| 2080 3/8-1/4   | 3/8   | 1/4 | 11.5 | 16.5 | 17 |
| 2080 1/2-1/4   | 1/2   | 1/4 | 14.0 | 19.5 | 22 |
| 2080 1/2-3/8   | 1/2   | 3/8 | 14.0 | 19.5 | 22 |
| 2080 3/4-3/8   | 3/4   | 3/8 | 16.5 | 23.5 | 27 |
| 2080 3/4-1/2   | 3/4   | 1/2 | 16.5 | 23.5 | 27 |
| 2080 1-1/2     | 1     | 1/2 | 19.0 | 26.5 | 34 |
| 2080 1-3/4     | 1     | 3/4 | 19.0 | 26.5 | 34 |
| 2080 1 1/4-1/2 | 1 1/4 | 1/2 | 22.0 | 31.0 | 45 |
| 2080 1 1/4-3/4 | 1 1/4 | 3/4 | 22.0 | 31.0 | 45 |
| 2080 1 1/4-1   | 1 1/4 | 1   | 22.0 | 31.0 | 45 |
| 2080 1 1/2-1   | 1 1/2 | 1   | 22.0 | 32.0 | 50 |
| 2080 2-1       | 2     | 1   | 24.0 | 36.0 | 60 |