# NIPPLE CSATLAKOZÓ

ADAPTERS Sorozat

4000 1/8
Belső menetes "T", G 1/8"



- Nikkelezett sárgaréz
- Nyomás tartomány 150 bar-ig
- Hőmérséklet tartomány +300 ° C-ig

**TERMÉKLEÍRÁS**

## MŰSZAKI ADATOK

| | |
|---|---|
| **Csatlakozás** | G1/8 |
| **Kiszerelés** | 10 pc |
| **Kivitel** | T |
| **Közegek** | Víz, olaj, sűrített levegő |
| **Max. üzemi hőmérséklet** | 300 °C |
| **Min. üzemi hőmérséklet** | -20 °C |
| **Nyomástartomány max. értéke** | 150 bar |
| **Nyomástartomány min. értéke** | -0,99 bar |
| **Test anyaga** | Nikkelezett sárgaréz |

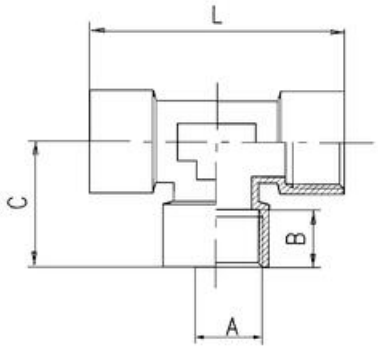


| | A | B | C | L |
|---|---|---|---|---|
| 4000 1/8 | 1/8 | 8,5 | 19,5 | 39 |
| 4000 1/4 | 1/4 | 11,0 | 24,5 | 49 |
| 4000 3/8 | 3/8 | 12,0 | 27,0 | 54 |
| 4000 1/2 | 1/2 | 15,0 | 32,0 | 64 |
| 4000 3/4 | 3/4 | 16,5 | 36,5 | 73 |
| 4000 1 | 1 | 19,0 | 45,0 | 90 |