



NIPPLE CSATLAKOZÓ

ADAPTERS Sorozat

4030 3/8

Excenteres b. menetes "T". 2 k. menetes + 1 b. menetes G3


- Nikkelezett sárgaréz
- Nyomás tartomány 150 bar-ig
- Hőmérséklet tartomány +300 ° C-ig



TERMÉKLEÍRÁS

MŰSZAKI ADATOK

Csatlakozás	G3/8"
Kiszerezés	10 pc
Kivitel	T
Közegek	Víz, olaj, sűrített levegő
Max. üzemi hőmérséklet	300 °C
Min. üzemi hőmérséklet	-20 °C
Nyomástartomány max. értéke	75 bar
Nyomástartomány min. értéke	-0,99 bar
Test anyaga	Nikkelezett sárgaréz

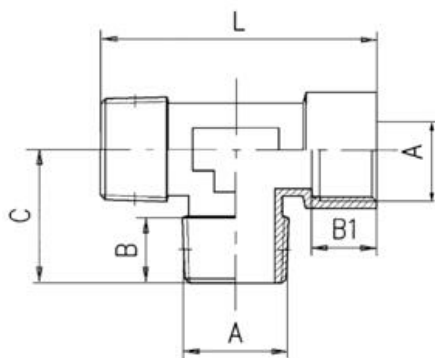

	A	B	B1	C	L
4030 1/8	1/8	8,0	8,5	17,5	37,0
4030 1/4	1/4	11,0	11,0	23,0	47,5
4030 3/8	3/8	11,5	12,0	25,5	52,5
4030 1/2	1/2	14,0	15,0	29,5	61,5
4030 3/4	3/4	14,5	16,5	32,0	68,5
4030 1	1	16,8	19,0	39,0	84,0