



## ELOSZTÓ BLOKK, KÉTOLDALÚ

ADAPTERS Sorozat

6048 1/4-1/8-3

Kétoldalú elosztócső 2 x G1/4", 6 x G1/8"


- Alumínium
- Legfeljebb 12 kapcsolat



### TERMÉKLEÍRÁS

### MŰSZAKI ADATOK

|                             |                            |
|-----------------------------|----------------------------|
| Csatlakozás                 | G1/4                       |
| Kiszerezés                  | 10 pc                      |
| Kivitel                     | I                          |
| Közegek                     | Víz, olaj, sűrített levegő |
| Max. üzemi hőmérséklet      | 300 °C                     |
| Min. üzemi hőmérséklet      | -20 °C                     |
| Nyomástartomány max. értéke | 100 bar                    |
| Nyomástartomány min. értéke | -0,99 bar                  |
| Test anyaga                 | Alumínium                  |

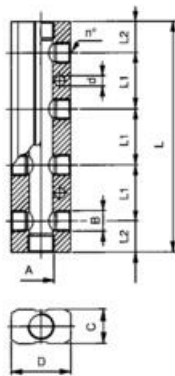

|                | A   | B   | h' | C  | D  | L1 | L2   | L   | D   |
|----------------|-----|-----|----|----|----|----|------|-----|-----|
| 0048 1/4-1/8-2 | 1/4 | 1/2 | 2  | 18 | 30 | 30 | 17.5 | 85  | R.5 |
| 0048 1/4-1/8-3 | 1/4 | 1/2 | 3  | 18 | 30 | 30 | 17.5 | 105 | R.5 |
| 0048 1/4-1/8-4 | 1/4 | 1/2 | 4  | 18 | 30 | 30 | 17.5 | 125 | R.5 |
| 0048 1/4-1/8-5 | 1/4 | 1/2 | 5  | 18 | 30 | 30 | 17.5 | 155 | R.5 |
| 0048 1/4-1/8-6 | 1/4 | 1/2 | 6  | 18 | 30 | 30 | 17.5 | 185 | R.5 |
| 0048 3/8-1/4-2 | 3/8 | 1/4 | 2  | 22 | 38 | 36 | 20.0 | 76  | 5.5 |
| 0048 3/8-1/4-3 | 3/8 | 1/4 | 3  | 22 | 38 | 36 | 20.0 | 112 | 5.5 |
| 0048 3/8-1/4-4 | 3/8 | 1/4 | 4  | 22 | 38 | 36 | 20.0 | 148 | 5.5 |
| 0048 3/8-1/4-5 | 3/8 | 1/4 | 5  | 22 | 38 | 36 | 20.0 | 184 | 5.5 |
| 0048 3/8-1/4-6 | 3/8 | 1/4 | 6  | 22 | 38 | 36 | 20.0 | 220 | 5.5 |
| 0048 1/2-3/8-2 | 1/2 | 3/8 | 2  | 26 | 44 | 40 | 25.0 | 80  | 5.5 |
| 0048 1/2-3/8-3 | 1/2 | 3/8 | 3  | 26 | 44 | 40 | 25.0 | 130 | 5.5 |
| 0048 1/2-3/8-4 | 1/2 | 3/8 | 4  | 26 | 44 | 40 | 25.0 | 170 | 5.5 |
| 0048 1/2-3/8-5 | 1/2 | 3/8 | 5  | 26 | 44 | 40 | 25.0 | 210 | 5.5 |
| 0048 1/2-3/8-6 | 1/2 | 3/8 | 6  | 26 | 44 | 40 | 25.0 | 250 | 5.5 |