



ELOSZTÓ BLOKK, KÉTOLDALÚ

ADAPTERS Sorozat

6048 1/2-3/8-3

Kétoldalú elosztócső 2 x G1/2", 6 x G3/8"


- Alumínium
- Legfeljebb 12 kapcsolat



TERMÉKLEÍRÁS

MŰSZAKI ADATOK

Csatlakozás	G3/8"
Kiszerelés	10 pc
Kivitel	I
Közegek	Víz, olaj, sűrített levegő
Max. üzemi hőmérséklet	300 °C
Min. üzemi hőmérséklet	-20 °C
Nyomástartomány max. értéke	50 bar
Nyomástartomány min. értéke	-0,99 bar
Test anyaga	Alumínium

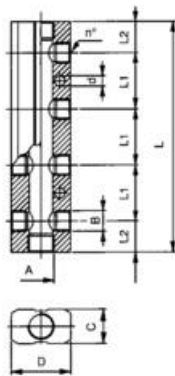

	A	B	n'	C	D	L1	L2	L	D
0048 1/4-1/8-2	1/4	1/2	2	18	30	30	17.5	85	4.5
0048 1/4-1/8-3	1/4	1/2	3	18	30	30	17.5	105	4.5
0048 1/4-1/8-4	1/4	1/2	4	18	30	30	17.5	125	4.5
0048 1/4-1/8-5	1/4	1/2	5	18	30	30	17.5	155	4.5
0048 1/4-1/8-6	1/4	1/2	6	18	30	30	17.5	185	4.5
0048 3/8-1/4-2	3/8	1/4	2	22	38	36	20.0	76	5.5
0048 3/8-1/4-3	3/8	1/4	3	22	38	36	20.0	112	5.5
0048 3/8-1/4-4	3/8	1/4	4	22	38	36	20.0	148	5.5
0048 3/8-1/4-5	3/8	1/4	5	22	38	36	20.0	184	5.5
0048 3/8-1/4-6	3/8	1/4	6	22	38	36	20.0	220	5.5
0048 1/2-3/8-2	1/2	3/8	2	26	44	40	25.0	80	5.5
0048 1/2-3/8-3	1/2	3/8	3	26	44	40	25.0	130	5.5
0048 1/2-3/8-4	1/2	3/8	4	26	44	40	25.0	170	5.5
0048 1/2-3/8-5	1/2	3/8	5	26	44	40	25.0	210	5.5
0048 1/2-3/8-6	1/2	3/8	6	26	44	40	25.0	250	5.5