



DUGÓ

ADAPTERS Sorozat

3025 1/8

"Dugasz imbuszkulcshoz. Külső, kúpos G1/8""


- Nikkelezett sárgaréz
- Nyomástartomány 150 bar-ig
- Hőmérséklet tartomány +300 ° C-ig



TERMÉKLEÍRÁS

MŰSZAKI ADATOK

Csatlakozás	1/8 NPT
Kiszerelés	10 pc
Kivitel	I
Közegek	Víz, olaj, sűrített levegő
Max. üzemi hőmérséklet	300 °C
Min. üzemi hőmérséklet	-20 °C
Nyomástartomány max. értéke	150 bar
Nyomástartomány min. értéke	-0,99 bar
Test anyaga	Nikkelezett sárgaréz

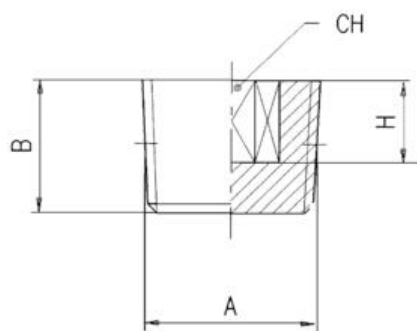

	A	B	H	CH
3025 1/8	1/8	7,5	5,0	5
3025 1/4	1/4	10,0	7,0	6
3025 3/8	3/8	11,0	7,5	8
3025 1/2	1/2	13,0	8,0	10