



DUGÓ

ADAPTERS Sorozat

3026 1/2

Dugasz imbuszkulcshoz. Külső, párhuzamos G1/2


- Nikkelezett sárgaréz
- Nyomástartomány 150 bar-ig
- Hőmérséklet tartomány +300 ° C-ig



TERMÉKLEÍRÁS

MŰSZAKI ADATOK

Csatlakozás	G1/2"
Kiszerelés	10 pc
Kivitel	I
Közegek	Víz, olaj, sűrített levegő
Max. üzemi hőmérséklet	300 °C
Min. üzemi hőmérséklet	-20 °C
Nyomástartomány max. értéke	50 bar
Nyomástartomány min. értéke	-0,99 bar
Test anyaga	Nikkelezett sárgaréz

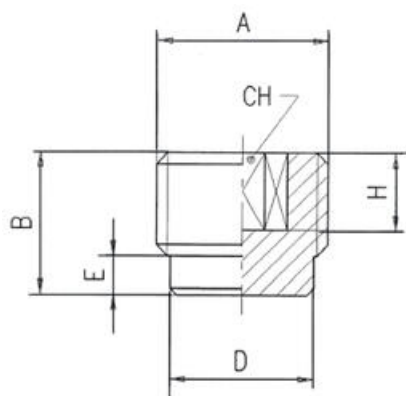

	A	B	D	E	H	CH
3026 1/8	1/8	8,0	8,0	2,0	5,0	5
3026 1/4	1/4	11,0	11,0	3,0	7,0	6
3026 3/8	3/8	12,5	14,5	3,5	8,5	8
3026 1/2	1/2	14,0	18,0	4,0	10,0	10