




## EGYENES CSATLAKOZÓ SÁRGÁRÉZBŐL, SZORÍTÓGYŰRŰS

13 000 Sorozat

13480 6-1/8  
ROPPANTÓGYŰRŰS CSATLAKOZÓ, EGYENES,  
KÜLSŐ M.

- Hőmérséklet tartomány - 60 és + 300 ° C között
- Víz, olaj és sűrített levegő esetén
- Rögzítőgyűrű, hüvely és test a sárgarézből

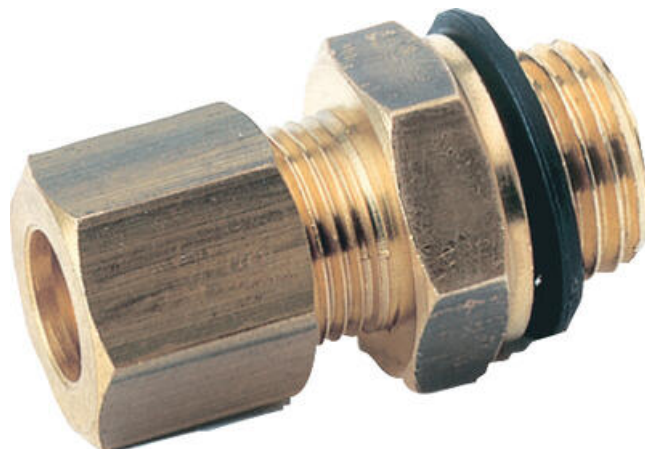


### TERMÉKLEÍRÁS

|            |                                                                                                                                  |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Anyag      | Sárgaréz                                                                                                                         |
| Közeg      | Levegő, semleges gázok és vákuum                                                                                                 |
| Cső típusa | Réz, acél, vas, alumínium, sárgaréz stb.<br>A 10770-es támasztóhüvelynél<br>PA6, PA11 stb. típusú műanyag csövek is használhatók |
| Menet      | Kúpos az ISO 7.1, BS21, DIN 2999 szerint<br>Hengeres az ISO 228 szerinti Metrikus az ISO R/262 szerint                           |
| Átmérő     | <b>Ajánlott<br/>max. nyomás</b>                                                                                                  |
| Ø 4        | 148 bar                                                                                                                          |
| Ø 6        | 148 bar                                                                                                                          |
| Ø 8        | 128 bar                                                                                                                          |
| Ø 10       | 178 bar                                                                                                                          |
| Ø 12       | 148 bar                                                                                                                          |
| Ø 14       | 113 bar                                                                                                                          |
| Ø 16       | 74 bar                                                                                                                           |
| Ø 18       | 59 bar                                                                                                                           |
| Ø 22       | 39 bar                                                                                                                           |


### EGYENES CSATLAKOZÁS

13485 Egyenes csatlakozás, külső hengeres menet O-gyűrűvel



| Rendelési szám | Tömlő/cső | A   | L    | CH | Csom. |
|----------------|-----------|-----|------|----|-------|
| 13485 4-1/8    | 4         | 1/8 | 25,5 | 13 | 25    |
| 13485 6-1/8    | 6         | 1/8 | 27,5 | 13 | 25    |
| 13485 6-1/4    | 6         | 1/4 | 31,0 | 17 | 25    |
| 13485 8-1/8    | 8         | 1/8 | 29,0 | 13 | 25    |
| 13485 8-1/4    | 8         | 1/4 | 31,5 | 17 | 25    |
| 13485 8-3/8    | 8         | 3/8 | 35,5 | 22 | 25    |
| 13485 10-1/4   | 10        | 1/4 | 35,0 | 17 | 25    |
| 13485 10-3/8   | 10        | 3/8 | 39,0 | 22 | 25    |
| 13485 14-3/8   | 14        | 3/8 | 39,0 | 22 | 25    |
| 13485 14-1/2   | 14        | 1/2 | 41,0 | 27 | 25    |
| 13485 22-3/4   | 22        | 3/4 | 48,0 | 32 | 10    |
| 13485 22-1     | 22        | 1   | 50,5 | 40 | 10    |


#### 13480 Egyenes csatlakozó, külső kúpos menet



| Rendelési szám | Tömlő/cső | A   | L    | CH | Csom. |
|----------------|-----------|-----|------|----|-------|
| 13480 4-1/8    | 4         | 1/8 | 26,5 | 11 | 50    |
| 13480 4-1/4    | 4         | 1/4 | 29,5 | 14 | 50    |
| 13480 6-1/8    | 6         | 1/8 | 28,0 | 11 | 50    |
| 13480 6-1/4    | 6         | 1/4 | 31,5 | 14 | 50    |
| 13480 6-3/8    | 6         | 3/8 | 32,0 | 17 | 50    |
| 13480 8-1/8    | 8         | 1/8 | 30,0 | 13 | 50    |
| 13480 8-1/4    | 8         | 1/4 | 33,5 | 14 | 25    |
| 13480 8-3/8    | 8         | 3/8 | 34,0 | 17 | 25    |

|              |    |     |      |    |    |
|--------------|----|-----|------|----|----|
| 13480 10-1/4 | 10 | 1/4 | 36,0 | 16 | 25 |
| 13480 10-3/8 | 10 | 3/8 | 36,5 | 17 | 25 |
| 13480 10-1/2 | 10 | 1/2 | 38,0 | 21 | 25 |
| 13480 12-1/4 | 12 | 1/4 | 36,5 | 18 | 25 |
| 13480 12-3/8 | 12 | 3/8 | 37,0 | 18 | 25 |
| 13480 12-1/2 | 12 | 1/2 | 38,5 | 21 | 25 |
| 13480 14-3/8 | 14 | 3/8 | 38,5 | 20 | 25 |
| 13480 14-1/2 | 14 | 1/2 | 39,5 | 21 | 25 |
| 13480 15-1/2 | 15 | 1/2 | 39,5 | 21 | 25 |
| 13480 16-1/2 | 16 | 1/2 | 42,0 | 22 | 10 |
| 13480 16-3/4 | 16 | 3/4 | 43,5 | 27 | 10 |
| 13480 18-1/2 | 18 | 1/2 | 42,5 | 24 | 10 |
| 13480 18-3/4 | 18 | 3/4 | 44,0 | 27 | 10 |
| 13480 22-1/2 | 22 | 1/2 | 45,0 | 30 | 10 |
| 13480 22-3/4 | 22 | 3/4 | 46,5 | 30 | 10 |


#### 13500 Egyenes csatlakozó, belső kúpos menet



| Rendelési szám | Tömlő/cső | A   | L    | CH | Csom. |
|----------------|-----------|-----|------|----|-------|
| 13500 4-1/8    | 4         | 1/8 | 24,0 | 14 | 50    |
| 13500 4-1/4    | 4         | 1/4 | 27,5 | 17 | 50    |
| 13500 6-1/8    | 6         | 1/8 | 26,0 | 14 | 50    |
| 13500 6-1/4    | 6         | 1/4 | 28,0 | 17 | 50    |
| 13500 8-1/8    | 8         | 1/8 | 30,0 | 14 | 50    |
| 13500 8-1/4    | 8         | 1/4 | 28,0 | 17 | 50    |
| 13500 8-3/8    | 8         | 3/8 | 29,0 | 20 | 25    |
| 13500 10-1/4   | 10        | 1/4 | 32,0 | 17 | 25    |
| 13500 10-3/8   | 10        | 3/8 | 32,0 | 20 | 25    |
| 13500 10-1/2   | 10        | 1/2 | 31,0 | 24 | 25    |
| 13500 12-1/4   | 12        | 1/4 | 33,0 | 18 | 25    |
| 13500 12-3/8   | 12        | 3/8 | 32,0 | 20 | 25    |


|              |    |     |      |    |    |
|--------------|----|-----|------|----|----|
| 13500 12-1/2 | 12 | 1/2 | 32,0 | 24 | 25 |
| 13500 14-3/8 | 14 | 3/8 | 36,0 | 20 | 25 |
| 13500 14-1/2 | 14 | 1/2 | 34,0 | 24 | 25 |
| 13500 15-1/2 | 15 | 1/2 | 34,0 | 24 | 25 |
| 13500 16-1/2 | 16 | 1/2 | 38,0 | 24 | 10 |
| 13500 16-3/4 | 16 | 3/4 | 40,0 | 30 | 10 |
| 13500 18-1/2 | 18 | 1/2 | 36,0 | 24 | 10 |
| 13500 18-3/4 | 18 | 3/4 | 41,0 | 30 | 10 |
| 13500 22-3/4 | 22 | 3/4 | 40,0 | 30 | 10 |

#### 13460 Egyenes csatlakozó, illesztés



| Rendelési szám | Tömlő | L    | CH | Csom. |
|----------------|-------|------|----|-------|
| 13460 4        | 4     | 33,0 | 10 | 50    |
| 13460 6        | 6     | 36,0 | 11 | 50    |
| 13460 8        | 8     | 40,0 | 13 | 50    |
| 13460 10       | 10    | 45,5 | 16 | 25    |
| 13460 12       | 12    | 46,5 | 18 | 25    |
| 13460 14       | 14    | 47,0 | 21 | 25    |
| 13460 15       | 15    | 51,0 | 21 | 25    |
| 13460 16       | 16    | 52,0 | 22 | 25    |
| 13460 18       | 18    | 54,0 | 26 | 10    |
| 13460 22       | 22    | 57,0 | 30 | 10    |

#### 13465 Áttörések



| Rendelési szám | Tömlő/cső | L | L1 max. | CH1 | CH2 | Csom. |
|----------------|-----------|---|---------|-----|-----|-------|
|----------------|-----------|---|---------|-----|-----|-------|

|          |    |    |      |    |    |    |
|----------|----|----|------|----|----|----|
| 13465 4  | 4  | 49 | 12,0 | 10 | 13 | 25 |
| 13465 6  | 6  | 53 | 12,5 | 13 | 14 | 25 |
| 13465 8  | 8  | 57 | 12,5 | 14 | 17 | 25 |
| 13465 10 | 10 | 64 | 13,0 | 19 | 22 | 25 |
| 13465 12 | 12 | 70 | 17,0 | 22 | 22 | 25 |
| 13465 14 | 14 | 72 | 19,0 | 24 | 24 | 25 |

MŰSZAKI ADATOK

|                             |                                                              |
|-----------------------------|--------------------------------------------------------------|
| Anyacsavar anyaga           | Sárgaréz                                                     |
| Csatlakozás                 | G1/8                                                         |
| Kiszerezlés                 | 10 pc                                                        |
| Kivitel                     | I                                                            |
| Külső tömlőátmérő           | 6 mm                                                         |
| Közegek                     | Víz, olaj, sűrített levegő                                   |
| Max. üzemi hőmérséklet      | 300 °C                                                       |
| Min. üzemi hőmérséklet      | -60 °C                                                       |
| Nyomástartomány max. értéke | 148,4 bar                                                    |
| Nyomástartomány min. értéke | 0 bar                                                        |
| Test anyaga                 | Sárgaréz                                                     |
| Tömlőminőség                | Rézcső, vascső, acélcső, alumíniumcső, sárgarézcső, PA-tömlő |

