SÁRGARÉZ BANJO CSATLAKOZÓ, SZORÍTÓGYŰRŰS

13 000 Sorozat

13550 4-1/8
Egyfuratos üreges csavar csapszeggel, 4 mm-es cső, G1/8"



- Hőmérséklet tartomány - 60 és + 300 ° C között
- Víz, olaj és sűrített levegő esetén
- Rögzítőgyűrű, hüvely és test a sárgarézben


TERMÉKLEÍRÁS

Anyag	Sárgaréz
Közeg	Levegő, semleges gázok és vákuum
Cső típusa	Réz, acél, vas, alumínium, sárgaréz stb. A 10770-es támasztóhüvelynél PA6, PA11 stb. típusú műanyag csövek is használhatók
Menet	Kúpos az ISO 7.1, BS21, DIN 2999 szerint Hengeres az ISO 228 szerinti Metrikus az ISO R/262 szerint
Átmérő	**Ajánlott** **max. nyomás**
Ø 4	148 bar
Ø 6	148 bar
Ø 8	128 bar
Ø 10	178 bar
Ø 12	148 bar
Ø 14	113 bar
Ø 16	74 bar
Ø 18	59 bar
Ø 22	39 bar

BANJO CSATLAKOZÁS

13550 Különálló banjo, külső hengeres menet






Rendelési szám	Tömlő/cső	A	L	H	H1	CH	Csom.
13550 4-1/8	4	1/8	22,5	31	23,0	14	25
13550 6-1/8	6	1/8	23,5	31	23,0	14	25
13550 6-1/4	6	1/4	26,5	32	23,5	17	25
13550 8-1/8	8	1/8	28,5	31	23,0	14	25
13550 8-1/4	8	1/4	28,5	32	23,5	17	25
13550 8-3/8	8	3/8	30,0	36	26,5	19	25
13550 10-1/4	10	1/4	32,5	32	23,5	17	25
13550 10-3/8	10	3/8	32,5	36	26,5	19	25
13550 14-1/4	14	1/4	36,5	44	36,5	17	25
13550 14-3/8	14	3/8	36,5	46	37,0	22	25
13550 14-1/2	14	1/2	36,5	49	38,0	24	10
13550 22-3/4	22	3/4	46,0	64	52,0	32	10

MŰSZAKI ADATOK

Anyacsavar anyaga	Sárgaréz
Csatlakozás	G1/8
Kiszerelés	10 pc
Kivitel	B
Külső tömlőátmérő	4 mm
Közegek	Víz, olaj, sűrített levegő
Max. üzemi hőmérséklet	80 °C
Min. üzemi hőmérséklet	-60 °C
Nyomástartomány max. értéke	148,4 bar
Nyomástartomány min. értéke	0 bar
O-gyűrű anyaga	NBR
Test anyaga	Sárgaréz
Tömlőminőség	Rézcső, vascső, acélcső, alumíniumcső, sárgarézcső, PA-tömlő

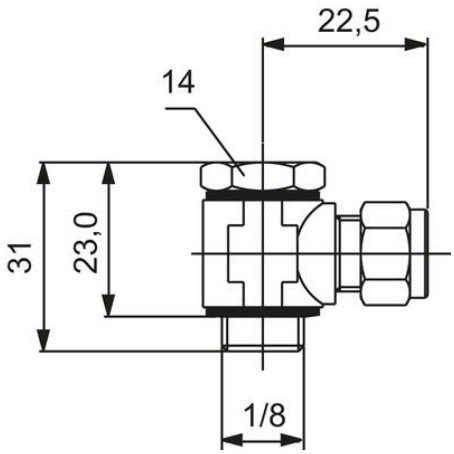
22,5
14
31
23,0
1/8