
SÁRGARÉZ KERESZTCSATLAKOZÓ, SZORÍTÓGYŰRŰS CSATLAKOZÁS

13 000 Sorozat

13510 4
Keresztcsatlakozó 4 x 4 mm csőhöz

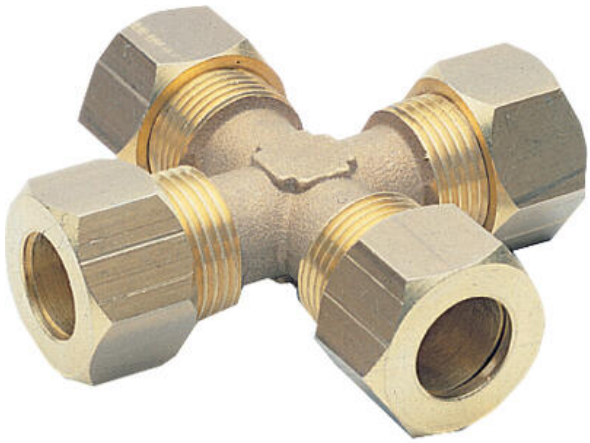

- Hőmérséklet tartomány - 60 és + 300 ° C között
- Víz, olaj és sűrített levegő esetén
- Rögzítőgyűrű, hüvely és test a sárgarézben


TERMÉKLEÍRÁS

Anyag	Sárgaréz
Közeg	Levegő, semleges gázok és vákuum
Cső típusa	Réz, acél, vas, alumínium, sárgaréz stb. A 10770-es támasztóhüvelynél PA6, PA11 stb. típusú műanyag csövek is használhatók
Menet	Kúpos az ISO 7.1, BS21, DIN 2999 szerint Hengeres az ISO 228 szerinti Metrikus az ISO R/262 szerint
Átmérő	**Ajánlott** **max. nyomás**
Ø 4	148 bar
Ø 6	148 bar
Ø 8	128 bar
Ø 10	178 bar
Ø 12	148 bar
Ø 14	113 bar
Ø 16	74 bar
Ø 18	59 bar
Ø 22	39 bar

KERESZTCSATLAKOZÁS

13510 Keresztcsatlakozás






Rendelési szám	Tömlő/cső	L	CH	Csom.
13510 4	4	47	8	25
13510 6	6	48	9	25
13510 8	8	58	11	25
13510 10	10	66	13	25
13510 12	12	74	17	25
13510 14	14	74	17	10

MŰSZAKI ADATOK

Anyacsavar anyaga	Sárgaréz
Kiszerelés	10 pc
Kivitel	X
Külső tömlőátmérő	4 mm
Közegek	Víz, olaj, sűrített levegő
Max. üzemi hőmérséklet	300 °C
Min. üzemi hőmérséklet	-60 °C
Nyomástartomány max. értéke	148,4 bar
Nyomástartomány min. értéke	0 bar
Test anyaga	Sárgaréz
Tömlőminőség	Rézcső, vascső, acélcső, alumíniumcső, sárgarézcső, PA-tömlő

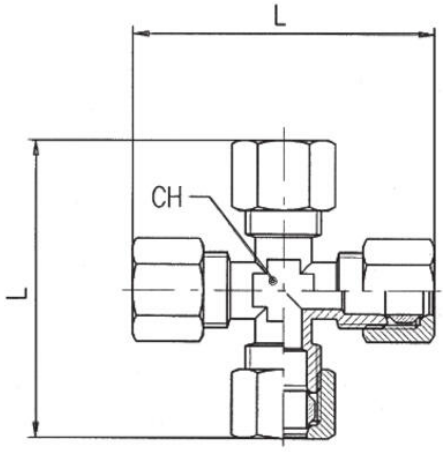
L
CH
L