



BIZTONSÁGI GYORSCSATLAKOZÓ

660 Sorozat

665 10

Külso menetes biztonsági aljzat 10 mm-es gumitömlehoz


- DN 7,8mm
- Áramlási kapacitás 1830 l / perc 6 bar-on
- Üzemi nyomás 0-16 bar
- Maximális nyomás 35 bar
- Hőmérséklet tartomány -20 és + 80 ° C között



TERMÉKLEÍRÁS

MŰSZAKI ADATOK

Belső tömlőátmérő	10 mm
Csatlakozás	Push-on önzáró csatlakozó, Ø10 mm
Csatolás	European
Jóváhagyások	PED, REACH, RoHS
Kiszerezés	10 pc
Kivitel	I
Közegek	Sűrített levegő
Max. üzemi hőmérséklet	80 °C
Megszakítógyűrű anyaga	Hőre lágyuló műanyag
Min. üzemi hőmérséklet	-20 °C
Nyomástartomány max. értéke	15 bar
Nyomástartomány min. értéke	0 bar
O-gyűrű anyaga	NBR
Test anyaga	Nikkelezett sárgaréz

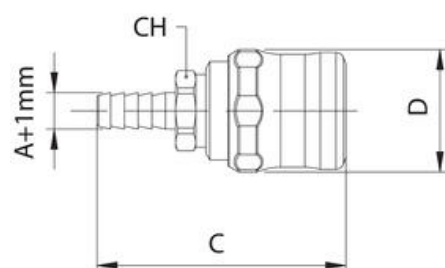

	A	B	C	D	CH
665 6	6	-	61	30,5	18
665 8	8	-	61	30,5	18
665 10	10	-	61	30,5	18
665 12	12	-	61	30,5	18