



ÁRAMLÁSSZABÁLYZÓ, LOGIKAI

Functions Sorozat

8860 1/2

"Iránymegh. kétirány. áramlásszab., G1/2""


- Eloxált alumínium és sárgaréz test
- Nyomás tartomány 10 bar-ig
- Hőmérséklet tartomány -20 és 80 ° C között
- Szilikonmentes



TERMÉKLEÍRÁS

MŰSZAKI ADATOK

Állítócsavar anyaga	Sárgaréz
Csatlakozás	G1/2"
Kiszerezés	10 pc
Kivétel	I
Közegek	Sűrített levegő
Max. üzemi hőmérséklet	80 °C
Min. üzemi hőmérséklet	-20 °C
Nyomástartomány max. értéke	10 bar
Nyomástartomány min. értéke	1 bar
O-gyűrű anyaga	NBR
Száltípus	Hengeres
Test anyaga	Eloxált alumínium

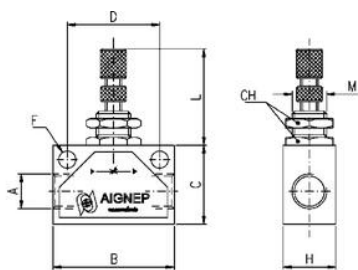

	A	B	C	H	D	F	L	M	CH
8860 M5	M5	26	16	12	18,0	4,5	20-27	M10x0,75	12
8860 1/8	1/8	35	22	20	24,7	4,5	27-34	M12x0,75	15
8860 1/4	1/4	46	30	20	35,0	6,5	27-34	M12x0,75	15
8860 3/8	3/8	50	30	25	35,0	6,5	32-43	M18x1	22
8860 1/2	1/2	60	40	25	44,0	6,5	32-43	M18x1	22