



GYORS LEERESZTŐ SZELEP

6000 Sorozat

6050 M5

Gyors lefúvató szelep. B menetes, M5




- nikkelezett sárgaréz test
- Nagy átmérő
- nyomás tartomány 10 bar-ig
- Hőmérséklet tartomány -20 és 80 ° C között




TERMÉKLEÍRÁS

MŰSZAKI ADATOK

| | |
|-----------------------------|----------------------|
| Csatlakozás | M5 |
| Csomagolóanyag | NBR |
| Kiszerezés | 10 pc |
| Kivitel | T |
| Közegek | Sűrített levegő |
| Max. üzemi hőmérséklet | 80 °C |
| Min. üzemi hőmérséklet | -20 °C |
| Nyomástartomány max. értéke | 10 bar |
| Nyomástartomány min. értéke | 0,3 bar |
| Száltípus | Metrikus |
| Test anyaga | Nikkelezett sárgaréz |
| Tömítések anyaga | PA6.6 |

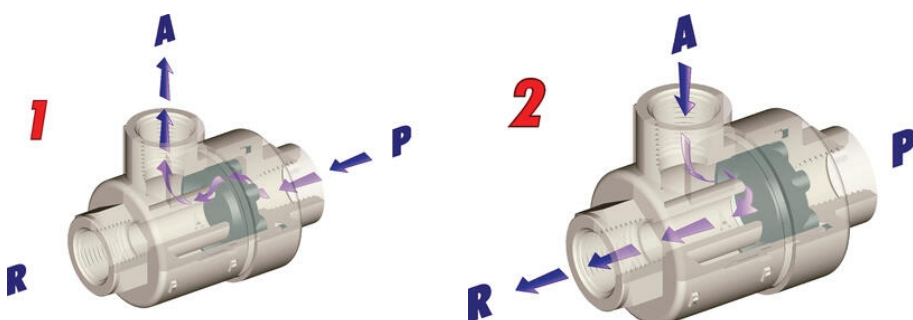

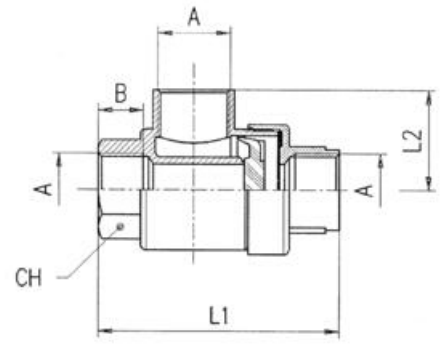

| | A | B | L1 | L2 | CH |
|----------|-----|------|-------|------|----|
| 6050 M5 | M5 | 5,0 | 25,0 | 10,0 | 10 |
| 6050 1/8 | 1/8 | 7,5 | 42,0 | 19,5 | 15 |
| 6050 1/4 | 1/4 | 11,0 | 54,0 | 25,0 | 19 |
| 6050 3/8 | 3/8 | 11,5 | 60,5 | 26,5 | 22 |
| 6050 1/2 | 1/2 | 14,0 | 71,0 | 32,0 | 26 |
| 6050 3/4 | 3/4 | 16,3 | 87,0 | 37,0 | 32 |
| 6050 1 | 1 | 19,0 | 109,0 | 48,0 | 46 |