



## GYORS LEERESZTŐ SZELEP

6000 Sorozat

6050 1/2

Gyors lefúvató szelep. Belső menetes, G1/2"




- nikkelezett sárgaréz test
- Nagy átjáró
- nyomás tartomány 10 bar-ig
- Hőmérséklet tartomány -20 és 80 ° C között



### TERMÉKLEÍRÁS

### MŰSZAKI ADATOK

|                             |                      |
|-----------------------------|----------------------|
| Csatlakozás                 | G1/2"                |
| Csomagolóanyag              | NBR                  |
| Kiszerezés                  | 10 pc                |
| Kivitel                     | T                    |
| Közegek                     | Sűrített levegő      |
| Max. üzemi hőmérséklet      | 80 °C                |
| Min. üzemi hőmérséklet      | -20 °C               |
| Nyomástartomány max. értéke | 10 bar               |
| Nyomástartomány min. értéke | 0,3 bar              |
| Száltípus                   | Hengeres             |
| Test anyaga                 | Nikkelezett sárgaréz |
| Tömítések anyaga            | PA6.6                |

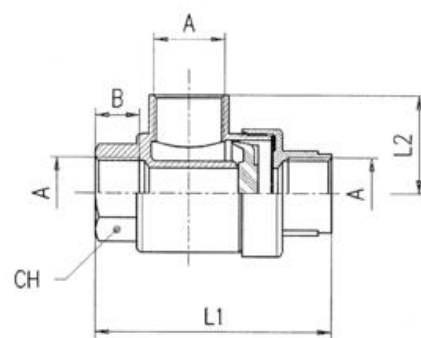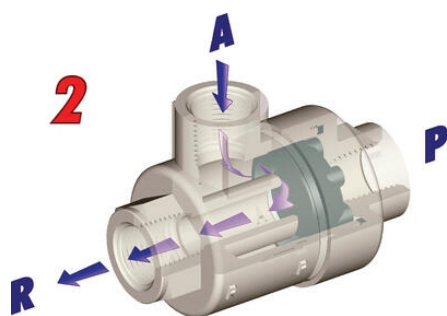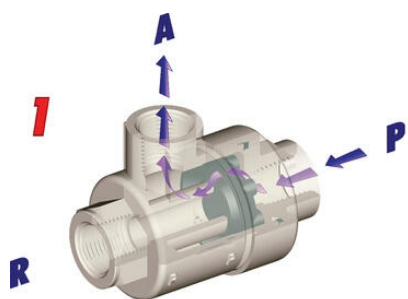

|          | A   | B    | L1    | L2   | CH |
|----------|-----|------|-------|------|----|
| 6050 M5  | M5  | 5,0  | 25,0  | 10,0 | 10 |
| 6050 1/8 | 1/8 | 7,5  | 42,0  | 19,5 | 15 |
| 6050 1/4 | 1/4 | 11,0 | 54,0  | 25,0 | 19 |
| 6050 3/8 | 3/8 | 11,5 | 60,5  | 26,5 | 22 |
| 6050 1/2 | 1/2 | 14,0 | 71,0  | 32,0 | 26 |
| 6050 3/4 | 3/4 | 16,3 | 87,0  | 37,0 | 32 |
| 6050 1   | 1   | 19,0 | 109,0 | 48,0 | 46 |