



NIPPLE CSATLAKOZÓ, KÜLSŐ MENETES

Átalakító sorozat

3044 17-3/8

Roppantógyűrű, O-gyűrű, Ø 17 mm, külső 3/8"


- Hőmérséklet -20 ° C és 300 ° C között
- Nyomástartomány 150 bar-ig
- Hőmérséklet tartomány +300 ° C-ig



TERMÉKLEÍRÁS

MŰSZAKI ADATOK

Belső tömlőátmérő	17 mm
Csatlakozás	G3/8"
Kiszerezés	10 pc
Kivitel	I
Közegek	Víz, olaj, sűrített levegő
Max. üzemi hőmérséklet	80 °C
Min. üzemi hőmérséklet	-20 °C
Nyomástartomány max. értéke	75 bar
Nyomástartomány min. értéke	-0,99 bar
O-gyűrű anyaga	NBR
Száltípus	Hengeres
Test anyaga	Nikkelezett sárgaréz

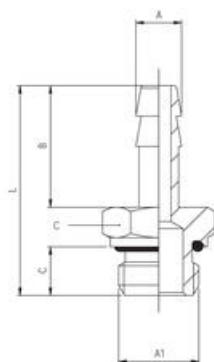

	A	A1	B	C	L	CH
3044 4.5-M5	4,5	M5	15	4	24,0	8
3044 7-1/8	7,0	1/8	20	6	31,0	13
3044 7-1/4	7,0	1/4	20	8	34,5	16
3044 8-1/8	8,0	1/8	20	6	31,0	13
3044 8-1/4	8,0	1/4	20	8	34,5	16
3044 9-1/8	9,0	1/8	20	6	31,0	13
3044 9-1/4	9,0	1/4	20	8	34,5	16
3044 9-3/8	9,0	3/8	20	9	35,5	19
3044 12-1/4	12,0	1/4	20	8	34,5	16
3044 12-3/8	12,0	3/8	20	9	35,5	19
3044 12-1/2	12,0	1/2	22	10	39,5	24
3044 17-3/8	17,0	3/8	24	9	39,5	19
3044 17-1/2	17,0	1/2	24	10	41,5	24