PNEUMATIKUS DIFFERENCIÁLNYOMÁS TÁVADÓ

81504025
PNEUMATIKA



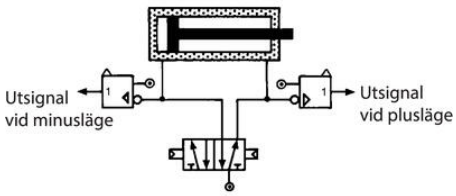
- Elektromágneses érzékelők helyett
- Nem igényel tápellátást
- Megbízható


TERMÉKLEÍRÁS


A hagyományos hengerérzékelők helyettesítésére szolgál a véghelyzetek jelzésére.
Az alaplemezre kell szerelni, és a lent feltüntetettek szerint kell a hengerrel együtt csatlakoztatni.
Az érzékelő kimeneti jellel jelzi a nyomásesést, amely akkor lép fel, amikor a henger eléri a véghelyzetét.
Vegye figyelembe, hogy a nyomásesés-érzékelő megbízható működéséhez nem ajánlott a hengert az elméleti erő több mint 60%-ával megterhelni.


MŰSZAKI ADATOK

Felszerelés	Bázislemez
Funkció	Nyomásesés-érzékelő, NEM-elem
Közegek	Sűrített levegő és semleges gázok
Max. üzemi hőmérséklet	50 °C
Min. üzemi hőmérséklet	-5 °C
Nyomástartomány max. értéke	8 bar
Nyomástartomány min. értéke	0 bar
Szállítás	200 Nl/min
Tömeg	25 g




3
2
1
1
2
3
1
1
3
3


32
15
25
23


M4
28