KÉTKEZES PNEUMATIKUS MODUL

81580503
KÉTKEZES PNEU BIZTONSÁGI MODUL



- Elakadás elleni védelem
- Nincs szükség áramra
- Egy vagy két védelmi áramkör

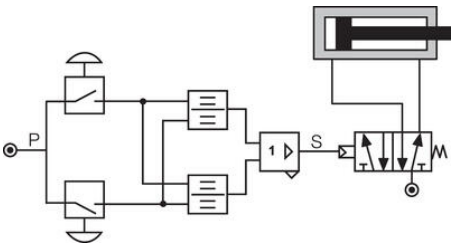
TERMÉKLEÍRÁS

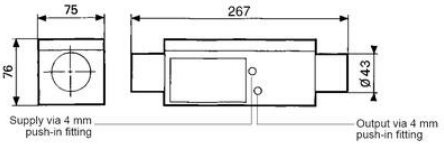
A pneumatikus kétkezes eszközt a gép veszélyes zónáján kívül kell elhelyezni, és elsősorban a beszorulás stb. veszélyének megelőzésére használják. A pneumatikus eszköz egyik előnye, hogy a működéséhez nincs szükség áramra.
Az eszközön két gomb van, amelyeket a pneumatikus kimeneti jelhez 200 ms-on belül egyszerre kell megnyomni. A gép mozgása során mindvégig nyomva kell őket tartani. Ha az egyik gombot elengedik, a jel eltűnik, és a másik gombot is el kell engedni ahhoz, hogy mindkét gomb benyomásával a működést újra lehessen indítani.


Az eszköz komplett, és megfelel a gépekről szóló irányelvnek és az EN 574 szabvány III. B. osztályának. Kettős áramkörű, ami azt jelenti, hogy ha az egy áramkör kiesik, akkor a másik továbbra is garantálja a biztonságot.

MŰSZAKI ADATOK

Áteresztőképesség	2,5 mm
Biztonsági osztály	IIIB – EN574
Csatlakozás	Push-in gyorscsatlakozó, Ø4 mm
Felszerelés	4 x 4,2 mm csavar
Közegek	Sűrített levegő és semleges gázok
Max. üzemi hőmérséklet	50 °C
Min. üzemi hőmérséklet	-5 °C
Nyomástartomány max. értéke	8 bar
Nyomástartomány min. értéke	2 bar
Test anyaga	Alumínium
Tömeg	1410 g


P
1
S
M


75
267
76
Ø 4.3
Supply via 4 mm push-in fitting
Output via 4 mm push-in fitting


Fixing viewed from below
15
4 x Ø4,2
45
178