# NYOMÁS ÉS VÁKUUMKAPCSOLÓ, RELÉS

Relé kimenettel

81513552
CROUZET PNEUMATIKA



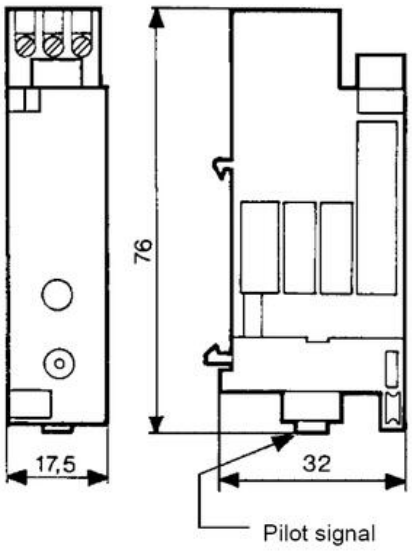

- DIN sínre vagy csavaros rögzítésre.
- Változtatható érintkező 5A
- UL és CUL jóváhagyott

### TERMÉKLEÍRÁS

A nyomás- vagy vákuumszint ellenőrzésére.
Az egységek átváltós kapcsolóval rendelkeznek, és a csatlakozás módjától függően a beállított érték elérésekor az érintkezés zár vagy megszakad. A 81513552 csatlakoztatása IP20 csavaros sorkapcsokkal, a többi esetében pedig 15 x 15 mm-es mikrocsatlakozóval történik.

## MŰSZAKI ADATOK

| | |
|---|---|
| **Csatlakozás** | Push-in gyorscsatlakozó, Ø4 mm |
| **Felszerelés** | DIN-sín |
| **Funkció** | Nyomáskapcsoló nyomásjelző műszerrel |
| **Közegek** | Sűrített levegő és semleges gázok |
| **Max. áramerősség** | 5 A |
| **Max. üzemi hőmérséklet** | 70 °C |
| **Min. teljesítmény** | 0 A |
| **Min. üzemi hőmérséklet** | -10 °C |
| **Nyomástartomány max. értéke** | 8 bar |
| **Nyomástartomány min. értéke** | 2 bar |
| **Test anyaga** | PA |
| **Tömeg** | 48 g |


76
17,5
32
Pilot signal