



Y-CSATLAKOZÓ 50000

50 000 Sorozat

50310 10

Push-in Y-összekötőelem 10 mm-es csőhöz


- Hőmérséklet -20 ° C és 80 ° C között
- A gyűrű piros vagy fekete acetál műanyagból
- Tömítések nitrilben
- Nyomás tartomány 20 bar-ig
- Hőmérséklet tartomány -20 és + 80 ° C között



TERMÉKLEÍRÁS

MŰSZAKI ADATOK

Kiszerelés	10 pc
Kivitel	Y
Külső tömlőátmérő	10 mm
Közegek	Sűrített levegő, vákuum
Max. üzemi hőmérséklet	80 °C
Megszakítógyűrű anyaga	Acetálgyanta, vörös
Min. üzemi hőmérséklet	-20 °C
Nyomástartomány max. értéke	20 bar
Nyomástartomány min. értéke	-0,99 bar
Test anyaga	Nikkelezett sárgaréz
Tömlőminőség	PA, polietilén, PUR, PTFE, FEP

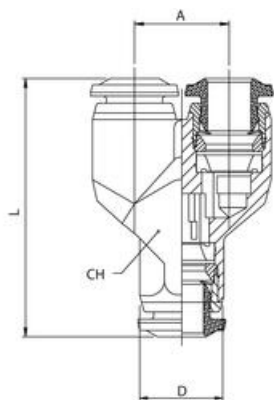

Red	Black	A	L	CH	D
50310 3	50310N 3	10,0	29,0	9	10,0
50310 4	50310N 4	11,0	32,0	9	10,0
50310 6	50310N 6	13,5	36,5	11	12,5
50310 8	50310N 8	15,5	41,0	13	14,0
50310 10	50310N 10	18,5	48,0	18	17,0