



L DUGÓS ADAPTER

55 000 Sorozat

55150 10-12

Könyökidom, Ø 10 mm, 12 mm-es cső




- Poliamid test
- Gyűrű fekete acetál műanyagból
- Nitril tömítések
- Nyomás tartomány 20 bar-ig
- Hőmérséklet tartomány -20 és + 80 ° C között

TERMÉKLEÍRÁS

MŰSZAKI ADATOK

Belső tömlőátmérő	10 mm
Csatlakozás	Push-on önzáró csatlakozó, Ø10 mm
Kiszerezés	10 pc
Kivitel	L
Külső tömlőátmérő	12 mm
Közegek	Sűrített levegő, vákuum, víz
Max. üzemi hőmérséklet	80 °C
Megszakítógyűrű anyaga	Acetálgyanta, fekete
Min. üzemi hőmérséklet	-20 °C
Nyomástartomány max. értéke	20 bar
Nyomástartomány min. értéke	-0,99 bar
O-gyűrű anyaga	NBR
Test anyaga	PA
Tömlőminőség	PA, polietilén, PUR, PTFE, FEP

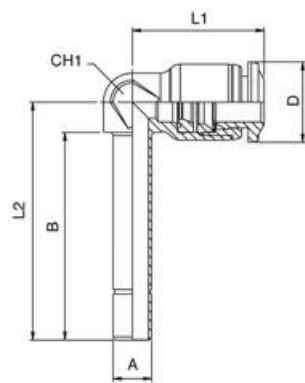

	A	B	L1	L2	CH1	D
55150 4-4	4	28	16,5	31,8	7	10
55150 4-6	6	30,5	16,5	34,3	7	10
55150 6-6	6	32,3	20,5	37	9	12,5
55150 6-4	4	30	20,5	34,7	9	12,5
55150 8-8	8	36	22	2	10	14
55150 8-10	10	37,5	22	43,1	10	14
55150 10-10	10	40,8	26,5	48,3	13	17
55150 10-12	12	43,2	26,5	50,7	13	17
55150 12-12	12	47	31	55	16	20