



## PNEUMATIKUS HENGEREK G435, KIFUTÓ

435 Sorozat

G435AJSN0080A00

ISO-henger, Ø 12 mm, egyenes 80 mm, kettős működésű



- Robusztus léghenger a könnyű telepítéshez
- ISO 6432
- Ø8 mm és 25 mm között
- A tömlő hossza 5 - 900 mm

### TERMÉKLEÍRÁS

Az ISO munkahengerek egyszeres működésű hengerként kaphatók rugós visszatérítéssel a plusz vagy mínusz helyzetbe, illetve kettős működésű munkahengerként. A hengerpalást nem mágneses rozsdamentes acélból, a hengervégek pedig alumíniumötvözetből készülnek.

A 20 és 25 mm átmérőjű munkahengerek állítható pneumatikus csillapítással is kaphatók.

Ezek a munkahengerek teljesen rozsdamentes kivitelben is rendelkezésre állnak.

### MŰSZAKI ADATOK


|                               |                                   |
|-------------------------------|-----------------------------------|
| Belső alkatrészek anyaga      | Alumínium, POM                    |
| Biztosított anyag             | Alumínium                         |
| Csatlakozás, levegő           | M5                                |
| Dugattyúátmérő                | 12 mm                             |
| Dugattyúrúd anyaga            | Edzett krómozott acél             |
| Dugattyúrúd-csavaranya anyaga | Galvanizált acél                  |
| Dugattyúrúd-tömítés anyaga    | PUR                               |
| Dugattyútömítés anyaga        | PUR                               |
| Felszerelés                   | Önálló                            |
| Funkció                       | Kettős működésű, Csillapítatlan   |
| Henger anyaga                 | Rozsdamentes acél                 |
| Közegek                       | Sűrített levegő és semleges gázok |
| Löklet                        | 80 mm                             |
| Max. nyomás                   | 10 bar                            |
| Max. üzemi hőmérséklet        | 70 °C                             |
| Min. üzemi hőmérséklet        | -20 °C                            |

Palack anyaga

POM

Szabványok

ISO 6432

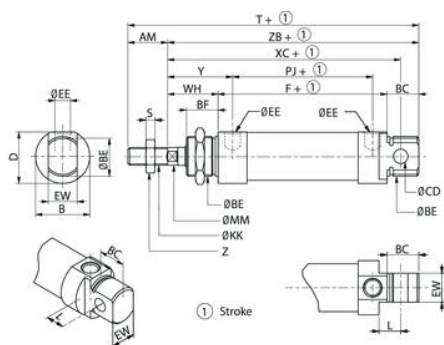

| Ø  | AM | B  | BC   | ØBE       | BF   | CD | D  | EE   | EW | F    | ØKK       | L  | MM | PJ   | S | T     | WH | XC   | Y    | Z  | ZB    |
|----|----|----|------|-----------|------|----|----|------|----|------|-----------|----|----|------|---|-------|----|------|------|----|-------|
| 8  | 12 | 12 | 12   | MP12x1,25 | 12   | 4  | 18 | M5   | 8  | 40   | MM40,7    | 6  | 4  | 31   | 2 | 86    | 16 | 64   | 23,5 | 7  | 74    |
| 10 | 12 | 12 | 12   | MP12x1,25 | 12   | 4  | 18 | M5   | 8  | 40   | MM40,7    | 6  | 4  | 31   | 2 | 86    | 16 | 64   | 23,5 | 7  | 74    |
| 12 | 16 | 16 | 14   | MP16x1,5  | 14   | 6  | 20 | M5   | 12 | 48,7 | MM41      | 9  | 8  | 34,5 | 3 | 100,9 | 22 | 75   | 29   | 10 | 84,5  |
| 16 | 18 | 20 | 14   | MP16x1,5  | 14   | 6  | 21 | M5   | 12 | 55,7 | MM41      | 9  | 8  | 41,5 | 3 | 107,3 | 22 | 81,5 | 29   | 10 | 91,5  |
| 20 | 20 | 20 | 17,5 | MP20x1,5  | 17,5 | 8  | 29 | G1/8 | 16 | 64,2 | MM41,25   | 12 | 10 | 47,3 | 4 | 125,3 | 24 | 95   | 32,5 | 13 | 103,5 |
| 25 | 22 | 29 | 17,5 | MP25x1,5  | 17,5 | 8  | 30 | G1/8 | 16 | 89,5 | MP10x1,25 | 12 | 10 | 52,5 | 5 | 136,8 | 28 | 104  | 36,5 | 17 | 115   |