



PNEUMATIKUS HENGEREK G435, KIFUTÓ

435 Sorozat

G435AKSN0100A00

ISO-henger, Ø 16 mm, egyenes 100 mm, kettős működésű



- Robusztus léghenger a könnyű telepítéshez
- ISO 6432
- Ø8 mm és 25 mm között
- A tömlő hossza 5 - 900 mm

TERMÉKLEÍRÁS

Az ISO munkahengerek egyszeres működésű hengerként kaphatók rugós visszatérítéssel a plusz vagy mínusz helyzetbe, illetve kettős működésű munkahengerként. A hengerpalást nem mágneses rozsdamentes acélból, a hengervégek pedig alumíniumötvözetből készülnek.

A 20 és 25 mm átmérőjű munkahengerek állítható pneumatikus csillapítással is kaphatók.

Ezek a munkahengerek teljesen rozsdamentes kivitelben is rendelkezésre állnak.

MŰSZAKI ADATOK


Belső alkatrészek anyaga	Alumínium, POM
Biztosított anyag	Alumínium
Csatlakozás, levegő	M5
Dugattyúátmérő	16 mm
Dugattyúrúd anyaga	Edzett krómozott acél
Dugattyúrúd-csavaranya anyaga	Galvanizált acél
Dugattyúrúd-tömítés anyaga	PUR
Dugattyútömítés anyaga	PUR
Felszerelés	Önálló
Funkció	Kettős működésű, Csillapítatlan
Henger anyaga	Rozsdamentes acél
Közegek	Sűrített levegő és semleges gázok
Löklet	100 mm
Max. nyomás	10 bar
Max. üzemi hőmérséklet	70 °C
Min. üzemi hőmérséklet	-20 °C

Palack anyaga

POM

Szabványok

ISO 6432

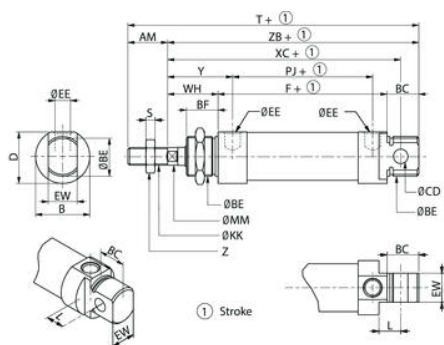

Ø	AM	B	BC	ØBE	BF	CD	D	EE	EW	F	ØKK	L	MM	PJ	S	T	WH	XC	Y	Z	ZB
8	12	12	12	MP12x1,25	12	4	18	M5	8	40	MA40,7	6	4	31	2	86	16	64	23,5	7	74
10	12	12	12	MP12x1,25	12	4	18	M5	8	40	MA40,7	6	4	31	2	86	16	64	23,5	7	74
12	16	16	14	MP16x1,5	14	6	20	M5	12	48,7	MA41	9	8	34,5	3	100,9	22	75	29	10	84,5
16	18	20	14	MP16x1,5	14	6	21	M5	12	55,7	MA41	9	8	41,5	3	107,3	22	81,5	29	10	91,5
20	20	20	17,5	MP20x1,5	17,5	8	29	G1/8	16	64,2	MA41,25	12	10	47,3	4	125,3	24	95	32,5	13	103,5
25	22	29	17,5	MP25x1,5	17,5	8	30	G1/8	16	89,5	MP10x1,25	12	10	52,5	5	136,8	28	104	36,5	17	115