

**PERSELY, SAVÁLLÓ 61000**

61 000 Sorozat


61050 8/6

Válaszfalnál használt összekötoelem 8/6 csohöz

- Saválló acél AISI 316L
- Nyomás tartomány 100 bar-ig
- -100 és + 200 ° C közötti hőmérséklet-tartomány
- Szilikon nélkül

**TERMÉKLEÍRÁS****MŰSZAKI ADATOK**

Anyacsavar anyaga	Rozsdamentes acél SIS2350 (316L)
Belső tömlőátmérő	6 mm
Csatlakozás	M12x1,25
Csomagolóanyag	FKM
Jóváhagyások	PED, REACH, RoHS
Kiszerezés	10 pc
Kivitel	I
Külső tömlőátmérő	8 mm
Közegek	Sűrített levegő, vákuum, víz
Test anyaga	Rozsdamentes acél SIS2350 (316L)
Tömlőminőség	PA, polietilén, PUR, PTFE, FEP

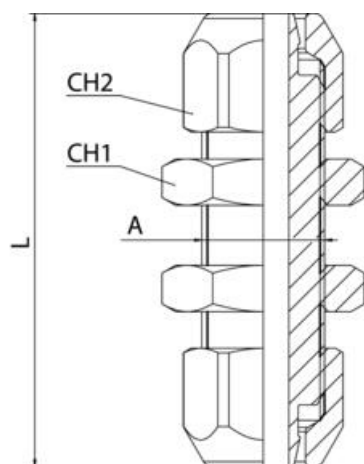

	M	L	CH1	CH2
61050 6/4	M10x1	44,0	17,0	12,0
61050 8/6	M12x1	44,0	17	14,0