



Y ELOSZTÓ, MŰANYAG, 55000

55 000 Sorozat

55345 4-1/8

Elforgatható pillangó idom, "push-in", 4 mm + G1/8"


- Hőmérséklet -20 ° C és 80 ° C között
- Csatlakozó acetálplasztból
- Nitril tömítés
- Nyomás tartomány 20 bar-ig
- Hőmérséklet tartomány -20 és + 80 ° C között



TERMÉKLEÍRÁS

MŰSZAKI ADATOK

Csatlakozás	G1/8
Kiszerezés	10 pc
Kivitel	Y
Külső tömlőátmérő	4 mm
Közegek	Sűrített levegő, vákuum, víz
Max. üzemi hőmérséklet	80 °C
Megszakítógyűrű anyaga	Acetálgyanta, fekete
Min. üzemi hőmérséklet	-20 °C
Nyomástartomány max. értéke	20 bar
Nyomástartomány min. értéke	-0,99 bar
O-gyűrű anyaga	NBR
Száltípus	Hengeres
Test anyaga	PA
Tömlőminőség	PA, polietilén, PUR, PTFE, FEP

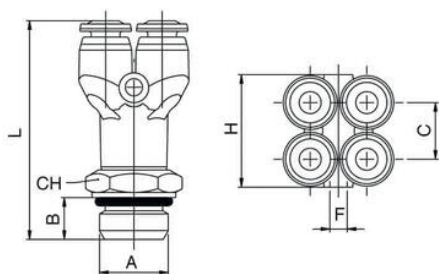

	A	B	C	L	H	CH	F
55345 4-1/8	1/8	6	10,8	40	21,5	16	3,3
55345 4-1/4	1/4	8	10,8	42	21,5	16	3,3
55345 6-1/8	1/8	6	13,3	47	26,8	13	3,3
55345 6-1/4	1/4	8	13,3	49	26,8	16	3,3