SÁRGARÉZ SZENNYEZŐDÉSSZŰRŐ

6 000 Sorozat

6035 1/4
Y szűrő, 500 µm G1/4"



- 500 µm Szűrő
- Nyomás tartomány 20 bar-ig
- Hőmérséklet tartomány -20 és + 110 ° C között

TERMÉKLEÍRÁS

Koszszűrő sárgaréz kivitelben, belső menettel. Levehető fedél a szűrő tisztításához vagy cseréjéhez. A koszszűrőket arra használják, hogy felfogják a rendszerben a szennyeződéseket, amelyek károsíthatják a gépet vagy a rendszer alkatrészeit. Pl. mágnesszelepekkel érdemes használni.

MŰSZAKI ADATOK

Nyomástartomány	0–16 bar
Közeg	Víz, gőz, levegő, olaj
Hőmérséklet-tartomány	+10-től +90 °C-ig
Szerkezet	
Ház	Sárgaréz
Silkorg	SS304
Tömítés	PTFE

MÉRETEK

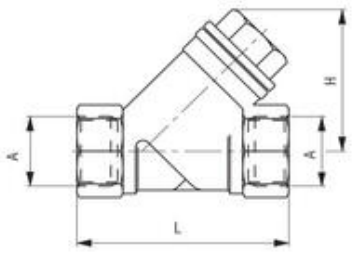

Csatlakozás	S	H	Tömeg (kg)

1/4"	55	40	0,12
3/8"	55	40	0,11
1/2"	58	40	0,15
3/4"	70	50	0,19
1"	87	56	0,54
1 1/4"	96	64	0,61
1 1/2"	106	73	0,84
2"	126	89	1,35

RENDELÉSI SZÁM

Rendelési szám	Csatlakozás	DN
6035 1/4	1/4"	6
6035 3/8	3/8"	10
6035 1/2	1/2"	15
6035 3/4	3/4"	20
6035 1	1"	25
6035 11/4	1 1/4"	32
6035 11/2	1 1/2"	40
6035 2	2"	50

MŰSZAKI ADATOK

Burkolat anyaga	Sárgaréz
Csatlakozás	G1/4
Csomagolóanyag	NBR
Jóváhagyások	PED, REACH, RoHS
Kiszerelés	10 pc
Közegek	Víz, olaj, levegő
Max. üzemi hőmérséklet	110 °C
Min. üzemi hőmérséklet	-20 °C
Nyomástartomány max. értéke	20 bar
Nyomástartomány min. értéke	0 bar
Szűrés	500µm
Szűrőkosár anyaga	Rozsdamentes acél 304
Test anyaga	Sárgaréz

Tömeg	0,12 kg

