



SÁRGARÉZ SZENNYEZŐDÉSSZŪRŐ

6 000 Sorozat

6035 1/4

Y szűrő, 500 µm G1/4"



- 500 µm Szűrő
- Nyomás tartomány 20 bar-ig
- Hőmérséklet tartomány -20 és + 110 ° C között




TERMÉKLEÍRÁS

Koszsűrő sárgaréz kivitelben, belső menettel. Levehető fedél a szűrő tisztításához vagy cseréjéhez. A koszsűrőket arra használják, hogy felfogják a rendszerben a szennyeződések, amelyek károsíthatják a gépet vagy a rendszer alkatrészeit. PI. mágnesszelepekkel érdemes használni.

MŰSZAKI ADATOK

| | |
|-----------------------|------------------------|
| Nyomástartomány | 0–16 bar |
| Közeg | Víz, gőz, levegő, olaj |
| Hőmérséklet-tartomány | +10-től +90 °C-ig |
| Szerkezet | |
| Ház | Sárgaréz |
| Silkorg | SS304 |
| Tömítés | PTFE |

MÉRETEK

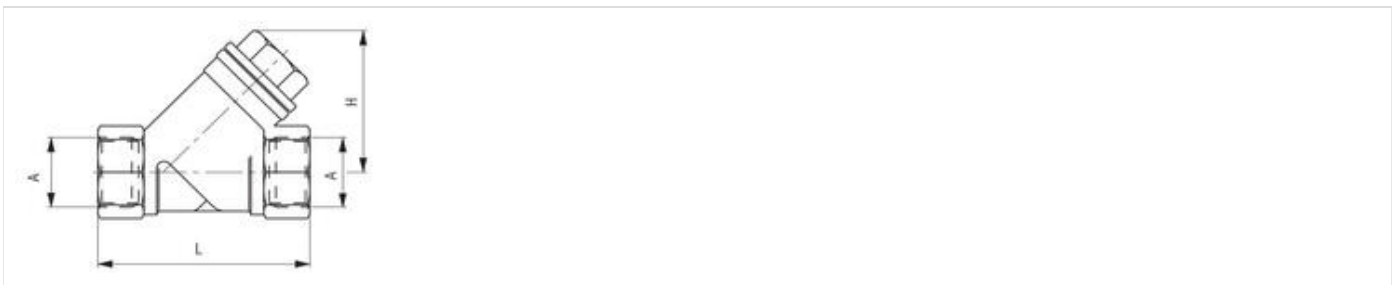

| | | | |
|-------------|---|---|------------|
| Csatlakozás | S | H | Tömeg (kg) |
|-------------|---|---|------------|

| | | | |
|--------|-----|----|------|
| 1/4" | 55 | 40 | 0,12 |
| 3/8" | 55 | 40 | 0,11 |
| 1/2" | 58 | 40 | 0,15 |
| 3/4" | 70 | 50 | 0,19 |
| 1" | 87 | 56 | 0,54 |
| 1 1/4" | 96 | 64 | 0,61 |
| 1 1/2" | 106 | 73 | 0,84 |
| 2" | 126 | 89 | 1,35 |

RENDELÉSI SZÁM

| Rendelési szám | Csatlakozás | DN |
|----------------|-------------|----|
| 6035 1/4 | 1/4" | 6 |
| 6035 3/8 | 3/8" | 10 |
| 6035 1/2 | 1/2" | 15 |
| 6035 3/4 | 3/4" | 20 |
| 6035 1 | 1" | 25 |
| 6035 1 1/4 | 1 1/4" | 32 |
| 6035 1 1/2 | 1 1/2" | 40 |
| 6035 2 | 2" | 50 |

MŰSZAKI ADATOK

| | |
|-----------------------------|-----------------------|
| Burkolat anyaga | Sárgaréz |
| Csatlakozás | G1/4 |
| Csomagolóanyag | NBR |
| Jóváhagyások | PED, REACH, RoHS |
| Kiszerezés | 10 pc |
| Közegek | Víz, olaj, levegő |
| Max. üzemi hőmérséklet | 110 °C |
| Min. üzemi hőmérséklet | -20 °C |
| Nyomástartomány max. értéke | 20 bar |
| Nyomástartomány min. értéke | 0 bar |
| Szűrés | 500µm |
| Szűrőkosár anyaga | Rozsdamentes acél 304 |
| Test anyaga | Sárgaréz |

Tömeg

0,12 kg

