




ÁTMENET, KÜLSŐ NPT - BELSŐ BSP

ADAPTERS Sorozat

82242 1/2-1/2

Belső menetes adapter, NPTT, 1/2" – külső menetes BSP, 1/2"


- Hőmérséklet -20 ° C és 300 ° C között
- Nyomás tartomány 150 bar-ig
- Hőmérséklet tartomány +300 ° C-ig

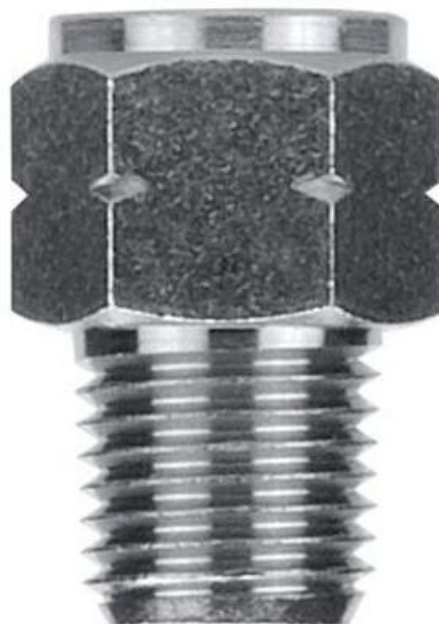

TERMÉKLEÍRÁS

MŰSZAKI ADATOK

Csatlakozás, belső	1/2 NPT
Csatlakozás, külső	G1/2"
Kiszerezés	10 pc
Kivétel	I
Közegek	Víz, olaj, sűrített levegő
Max. üzemi hőmérséklet	300 °C
Min. üzemi hőmérséklet	-20 °C
Nyomástartomány max. értéke	50 bar
Nyomástartomány min. értéke	-0,99 bar
Test anyaga	Nikkelezett sárgaréz

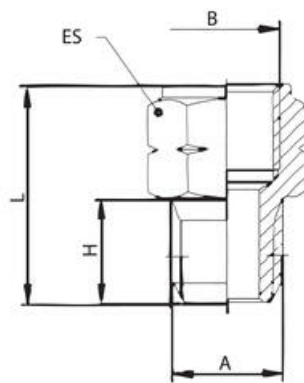

	A	B	H	L	ES
82241 1/8-1/8	1/8" NPTF	1/8" BSP	8,5	19,5	14
82241 1/4-1/4	1/4" NPTF	1/4" BSP	13,0	27,0	17
82241 3/8-3/8	3/8" NPTF	3/8" BSP	13,0	28,0	22
82242 1/8-1/8	1/8" BSP	1/8" NPTF	6	17	14
82242 1/4-1/4	1/4" BSP	1/4" NPTF	8	23	17
82242 3/8-3/8	3/8" BSP	3/8" NPTF	9	24	22
82242 1/2-1/2	1/2" BSP	1/2" NPTF	12	31,5	27