



VÁKUUM EJEKTOR GVEC

GVEC Sorozat

GVEC30T14

Kompakt ejektor, 70%, Ø 3 mm

- Átfolyás 1,5-3 mm-en keresztül
- Max. levegőfogyasztás 400 NI / perc
- Max. vákuumáramlás 330 NI/min
- Egyszerű szétszerelés és tisztítás
- Könnyen tisztítható



TERMÉKLEÍRÁS

A Coval új, GVEC „könnyű tisztítású” vákuumos ejektorait olyan felhasználásra tervezték, ahol a tisztítás nagyon fontos és rendszeres, mint például az élelmiszeriparban.


A vákuumos ejektor teste műanyag (POM-C), rozsdamentes acél alkatrészekkel (316L) és EPDM tömítésekkel.

Kompakt és alacsony tömegű kialakítása lehetővé teszi, hogy az alkalmazásban a szívókorongokhoz a lehető legideálisabban helyezték el.

A GVEC vákuumos ejektor a kialakításának köszönhetően könnyen szétszerelhető és rendszeresen tisztítható.

MŰSZAKI ADATOK

Anyag	POM
Áteresztőképesség	3,5 mm
Belső alkatrészek anyaga	Rozsdamentes acél 316L
Csatlakozás, tápnyomás	G 1/4 belső
Csatlakozás, vákuum	G 1/2 belső
Hossz	144,9 mm
Környezeti hőmérséklet eddig:	60 °C
Közegek	Kenés nélkül sűrített levegő
Magasság	45 mm
Max. tápnyomás	6 bar
Min. tápnyomás	2 bar
Szélesség	30 mm
Tömeg	159 g
Tömítések anyaga	EPDM

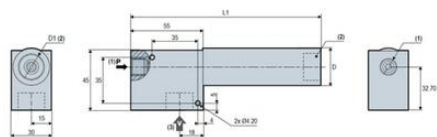

- (1) Air compressed port fitting
- (2) Exhaust
- (3) Vacuum port fitting