



VÁKUUM EJEKTOR CIL

CIL Sorozat

CIL190X07R

Ejektör, 90%, 0,7 mm, M12 x 1

- Kompakt
- Kis súly
- Alacsony levegőfogyasztás
- Gyors reakcióidő
- Dugós csatlakozó a tömlőhöz




TERMÉKLEÍRÁS

A CIL közvetlenül a tömlőre szerelhető, a szívókorong közelében, külső szerelvények nélkül. A beépített tömlőcsatlakozások és az optimalizált teljesítmény mellett a CIL csökkenti a szerelési időt, a telepítési költségeket és a levegőfogyasztást. Kis tömege (7–13 g) és kis mérete miatt a CIL olyan ejektor, amely a legtöbb alkalmazásban elhelyezhető, még szűk helyeken is. A CIL előnyösen alkalmazható pl. műanyag részecskék eltávolítására a formaöntés során, kezelőberendezések különböző típusaiban és pick-and-place alkalmazásokban.

MÉRETEK

OSSZA KÉTFELÉ A MÉRETEZETT RAJZOT, ÉS KAPCSOLJA A MEGFELELŐ MODELLHEZ / MFD

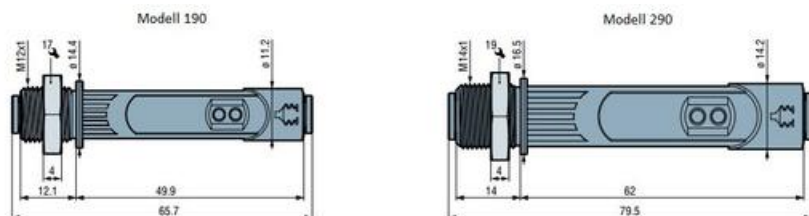

3D CAD

CIL sorozatú 3D CAD vákuumos ejektor

[CIL190X05R](#)

[CIL190X07R](#)

[CIL290X09R](#)

MŰSZAKI ADATOK

Anyag	PA6.6
Áteresztőképesség	0,7 mm
Csatlakozás, tápnyomás	Benyúlás, tömlő 4/2,7

Csatlakozás, vákuum	Benyúlás, tömlő 4/2,7
Felszerelés	Egyszeres
Környezeti hőmérséklet eddig:	60 °C
Közegek	Kenés nélkül sűrített levegő, szűrés min. 5 µm
Levegőfogyasztás	18,5 NI/min
Max. tápnyomás	5 bar
Tömeg	7 g
Vákuumáramlás	13,7 NI/min
Vákuumszint	85 %

