




## VÁKUUM EJEKTOR VR

VR 10-14 Sorozat

VR12M10S

Ejektor, 90%, Ø 1,2 mm, M10x1,25 csatlakozás, szóródásos hangtompító



- Közvetlen rögzítés a szívókoronghoz
- Kompakt
- Kis súly
- Csatlakoztatás vákuumkapcsolóhoz
- Csatlakoztatás vákuumvédőhöz

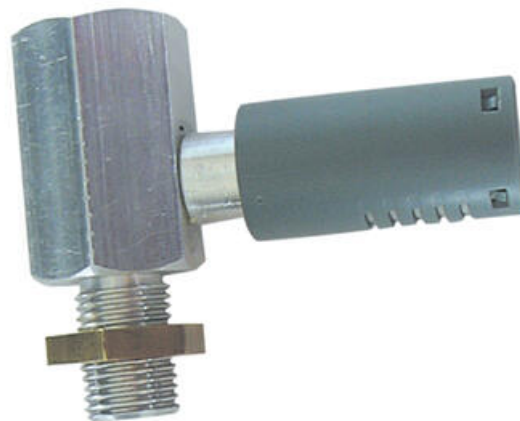

### TERMÉKLEÍRÁS

A VR sorozat kis ejektorait közvetlenül az egyes szívócsészékhez szerelik. Ennek az az előnye, hogy a többi szívócsészétől függetlenül minden egyes szívócsésze vákuumot kap. A VR10-14-es M5-csatlakozóval is rendelkezik, amely lefűjásra vagy vákuumfigyelő csatlakoztatásához is használható.

### ÁRAMLÁSI DIAGRAM

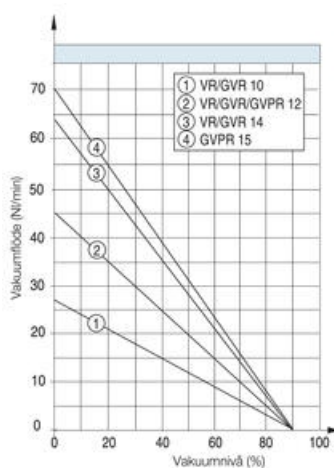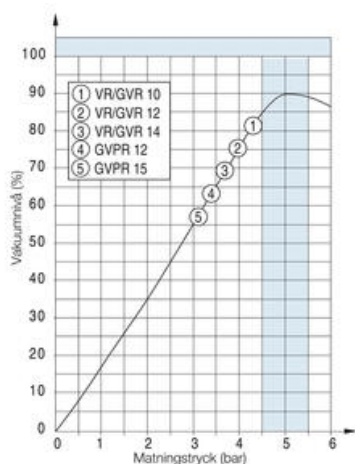

### MŰSZAKI ADATOK

|                          |                   |
|--------------------------|-------------------|
| Anyag                    | Eloxált alumínium |
| Áteresztőképesség        | 1,2 mm            |
| Belső alkatrészek anyaga | Sárgaréz          |
| Csatlakozás, tápnyomás   | G 1/4 belső       |

|                                      |                                                 |
|--------------------------------------|-------------------------------------------------|
| <b>Csatlakozás, vákuum</b>           | M10X1,25 külső                                  |
| <b>Környezeti hőmérséklet eddig:</b> | 80 °C                                           |
| <b>Közegek</b>                       | Kenés nélkül sűrített levegő, min. 50 µm szűrés |
| <b>Levegőfogyasztás</b>              | 67 NI/min                                       |
| <b>Max. tápnyomás</b>                | 6 bar                                           |
| <b>Min. tápnyomás</b>                | 2 bar                                           |
| <b>Tömeg</b>                         | 50 g                                            |
| <b>Vákuumáramlás</b>                 | 45 NI/min                                       |
| <b>Vákuumszint</b>                   | 90 %                                            |

