



SZÍVÓKORONG, VPG, LAPOS

VPG Sorozat

VPG120SI

Tapadókorong, 1½ csőmembrán, Ø = 120 mm

- Átmérő 1-200 mm
- Alacsony kialakítás
- Stabil, nagy teherbírás esetén előnyös
- Kis térfogat a csészében




TERMÉKLEÍRÁS

A VPG sorozat rendkívül alacsony építési magasságú szívókorongokkal rendelkezik. Ezeket csak teljesen sík felületekhez használják. Ezek a szívókorongok nagyfokú stabilitást eredményeznek, ami jó pontosságot biztosít a terhelés kezelése során. További előny, hogy a belső térfogat a munkaterülethez viszonyítva nagyon alacsony, ami viszont magában hordozza a korongon belüli levegő gyors kiürítését, és ezáltal rövidebb munkaciklusok érhetők el. A stabilitásuknak köszönhetően ezek a szívókorongok a terhek függőleges kezelésére is nagyszerűen alkalmasak.

MŰSZAKI ADATOK

Anyag	Szilikon
Áteresztőképesség	14,5 mm
Átmérő	120 mm
Környezeti hőmérséklet eddig:	220 °C
Löket	6 mm
Magasság	24,5 mm
Szín	Átlátszó
Teljesítmény	Extra lapos
Térfogat	141 cm ³
Tömeg	242 g

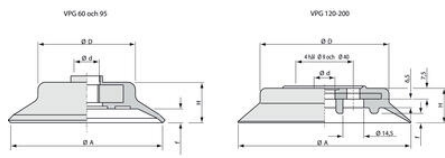

Modell	ØA mm	H mm	Ød mm	ØD mm	f mm	B mm
VPG 60	60	16	M10X1,25	38	5	-
VPG 60S	60	16	G1/4	38	5	-
VPG 80	80	18	M10X1,25	53	6	-
VPG 80S	80	18	G1/4	53	6	-
VPG 95	95	19	M10X1,25	68	6	-
VPG 95S	95	19	G1/4	68	6	-
VPG 120	120	24.5	14.5	89.5	6	-
VPG 150	150	30.5	13	105	9	-
VPG 200	200	35.5	13	143	12.5	-