



## IDŐRELÉ

815008.00  
ZR 6-5008.00 DC 24-110V


- Kapcsolási feszültség 250 V AC/DC-ig
- Legfeljebb 5A AC/DC kapcsolási áram
- DIN sínre szerelhető
- Dugós és rugós csatlakozók



### TERMÉKLEÍRÁS

### MŰSZAKI ADATOK

|                      |                                                                                                       |
|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Connection type      | Push-in gyorscsatlakozó                                                                               |
| Érintkezés típusa    | 2 NO, 1 NC                                                                                            |
| Érintkező anyaga     | AgCuNi + 0.2μAu                                                                                       |
| Érintkezők száma     | 3                                                                                                     |
| Felszerelés          | DIN sín                                                                                               |
| Input voltage range  | 16,8-137,5 V DC                                                                                       |
| IP-osztály           | IP20                                                                                                  |
| Jóváhagyások         | EN 45545-2:2013+A1:2015, EN 50124-1:2017-03, EN 50155:2007-07, EN 50121-3-2:2016-12, EN 61373:2010-09 |
| Méretek              | 22,5x79x84 mm                                                                                         |
| Overvoltage category | II                                                                                                    |
| Supply voltage       | 24-110 V DC                                                                                           |
| Temperature range    | -40...+70 (+85 10 min.)                                                                               |
| Tömeg                | 0,08 kg                                                                                               |

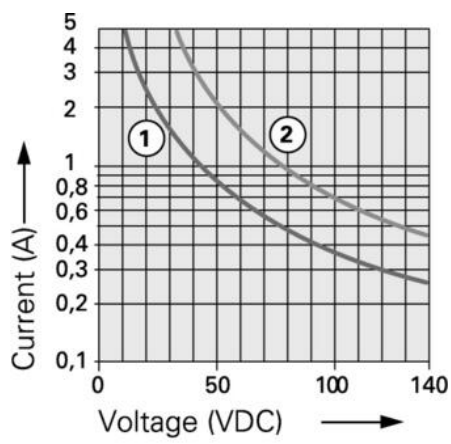

- 1) Inductive load L/R 40ms
- 2) Resistive load

