



RELÉMODUL KÉNYSZERÍTETT LEVÁLÁSSAL

762089
LRZK 6F-D024-240H-01


- Szabályozott feszültség 250V
- Vezérlőfeszültség 24 és 110 VDC
- LED kijelző



TERMÉKLEÍRÁS

MŰSZAKI ADATOK

4526_Temperature range (°C)	-40...70 (85 10 min)
Bemeneti feszültség	24 V DC
Burkolat anyaga	PC-ABS
Connection type	Push-in gyorscsatlakozó
Durability (plugging cycles)	10000000
Érintkezés típusa	4 NO, 2 NC
Felszerelés	TS35
Input voltage range	16,8 - 30 V DC
IP-osztály	IP20
Jóváhagyások	EN 45545-2:2013+A1:2015, EN 50124-1:2017-03, EN 50155:2007-07, EN 50121-3-2:2016-12, EN 61373:2010-09
Kapcsolási kapacitás	50 W
Kapcsolási kapacitás, AC1	1500 VA
Méret	22,5x79x84 mm
Névleges áramerősség	0,039 A
Overvoltage category	II
Tömeg	0,089 kg

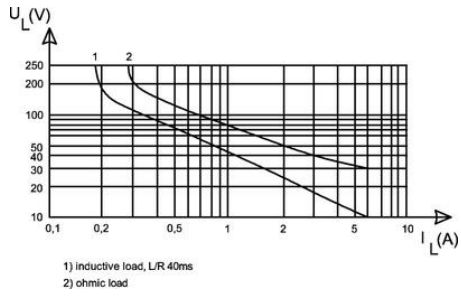

1) inductive load, L/R 40ms
2) ohmic load

