



ANALÓG ÁTALAKÍTÓK

817006

LCON AA DFDT 806211-01



- Tápfeszültség 24-110 V
- Galvanikus leválasztás
- DIN sínre szerelés
- IP20



TERMÉKLEÍRÁS

MŰSZAKI ADATOK

Burkolat anyaga	PA
Connection type	Rugós szorító
Felszerelés	DIN sín
Hőmérsékleti együttható	<100 ppm FSR
Input resistance U / I	>800k//30/10m Ω
Input voltage range	16,8–30 V DC
IP-osztály	IP20
Jóváhagyások	EN 45545-2:2013+A1:2015, EN 50124-1:2017-03, EN 50155:2007-07, EN 50121-3-2:2016-12, EN 61373:2010-09
Load resistance U / I	2k/700 Ω
Méretek	6,2×90×115,5 mm
Supply voltage	24 V DC
Temperature range	-40...+70
Tömeg	0,05 kg

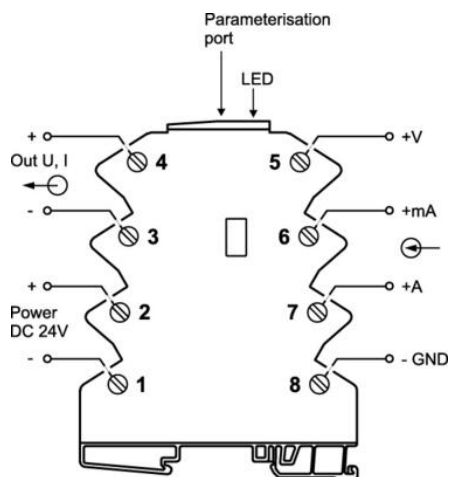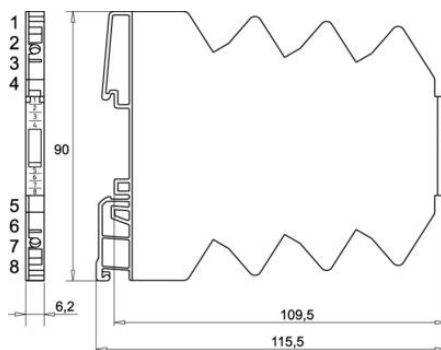

S1 ● → Switch On											
Range*	1	2	3	4	5	Range*	1	2	3	4	5
0-50mV	●					0-10mA					●
0-100mV		●				0-20mA	●				●
0-200mV	●	●				0-50mA		●			●
0-500mV			●			4-20mA	●	●			●
0-1V	●	●				0-0.5A			●		●
0-2V		●	●			0-1A	●		●		●
0-5V	●	●	●			0-2A		●		●	●
0-10V				●		0-5A	●	●	●		●
0-20V	●			●		±1V				●	●
0-30V		●	●	●		±5V	●			●	●
1-5V	●	●	●			±10V				●	●
2-10V			●	●		±5mA	●	●		●	●
0-1mA	●	●	●			±20mA				●	●
0-2mA		●	●	●		±2A	●			●	●
0-5mA	●	●	●	●		±5A				●	●

S1 1-8 off: FDT/DTM

*See instruction leaflet

Output	6	7	8
0-20mA	●		
4-20mA			●
0-10V	●		
±10V			●
2-10V	●	●	
0-5V		●	●
1-5V	●	●	●