



RELÉMODUL KÉNYSZERÍTETT LEVÁLÁSSAL

814012.0024
LRZK 6F-D024-120H-01

- Szabályozott feszültség 250V
- Vezérlőfeszültség 24 és 110 VDC
- LED kijelző



TERMÉKLEÍRÁS

MŰSZAKI ADATOK


Bemeneti feszültség	24 V DC
Burkolat anyaga	PC-ABS
Connection type	Push-in gyorscsatlakozó
Durability (plugging cycles)	10000000
Érintkezés típusa	2 NO, 1 NC
Érintkező anyaga	AgCuNi + 0.2μAu
Felszerelés	TS35
Input voltage range	16,8 - 30 V DC
IP-osztály	IP20
Jóváhagyások	EN 45545-2:2013+A1:2015, EN 50124-1:2017-03, EN 50155:2007-07, EN 50121-3-2:2016-12, EN 61373:2010-09
Kapcsolási kapacitás	50 W
Kapcsolási kapacitás, AC1	1500 VA
Méret	17,5x79x84 mm
Névleges áramerősség	0,034 A
Overvoltage category	II

Temperature range

-40...70 (85 10 min)

Tömeg

0,089 kg

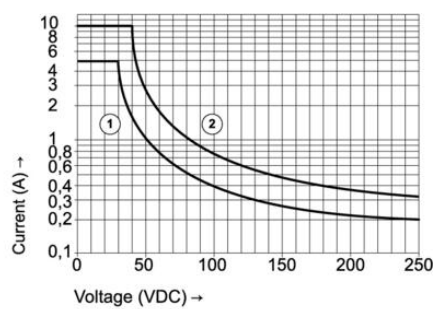

1) Inductive Load L/R 40ms
2) Ohmic Load

