



ANALÓG ÁTALAKÍTÓK

817020
WNFA 6-7020




- Tápfeszültség 24-110 V
- Galvanikus leválasztás
- DIN sínre szerelés
- IP20



TERMÉKLEÍRÁS

MŰSZAKI ADATOK

Burkolat anyaga	PC-ABS
Connection type	Rugós szorító
Hőmérsékleti együttható	70 ppm/K
Input resistance U / I	50 kΩ
Input voltage range	16,8–30 V AC/DC
IP-osztály	IP20
Jóváhagyások	EN 50124-1:2001-03, EN 50155:2007-07, EN 50121-3-2:2006-07, EN 61373:2010-09
Load resistance U / I	>1000/400 Ω
Mérési pontosság	0,1% görnej wartości zakresu
Méreték	17,5×80×84 mm
Supply voltage	24 V AC/DC
Temperature range	-40...+70 (+85 10 min.)
Tömeg	0,07 kg

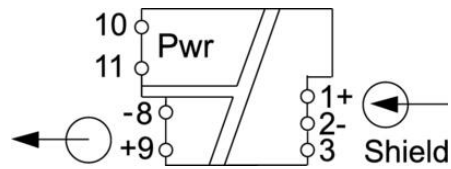

S2 • → Switch On														
Range*	1	2	3	4	5	6	8	Range*	1	2	3	4	5	6
0-100Hz	•	•	•	•	•	•	•	0-5kHz	•			•	•	•
0-200Hz	•	•	•	•	•	•	•	0-6kHz		•	•	•	•	•
0-250Hz	•	•	•	•	•	•	•	0-8kHz	•	•	•	•	•	•
0-400Hz	•	•	•	•	•	•	•	0-10kHz		•	•	•	•	•
0-500Hz	•	•	•	•	•	•	•	0-12kHz	•	•	•	•	•	•
0-750Hz	•	•	•	•	•	•	•	0-16kHz	•	•				
0-1kHz	•	•	•	•	•	•	•	0-20kHz	•	•				
0-1.5kHz	•	•	•	•	•	•	•	0-24kHz	•	•				
0-2kHz	•	•	•	•	•	•	•	0-28.8kHz						
0-2.5kHz	•	•	•	•	•	•	•							
0-3kHz	•	•	•	•	•	•	•							
0-4kHz	•	•	•	•	•	•	•							
Hysteresis	0.5Vpp													
	5Vpp							•						

*see instruction leaflet

• → Switch On	S1
Output	1/2/3
0-10V	•
0-20mA	•
4-20mA	•