



HANGMODULOK

826018.00

AST-6018.00



- Tápfeszültség 24-110 VDC
- Névleges áram 0,2/0,3 A
- DIN sínre és falra szerelhető
- Kompakt méret



TERMÉKLEÍRÁS

MŰSZAKI ADATOK

Adjustable current max	0,2 A
Connection type	Aljzat
Felszerelés	Fal
Frequency bandwidth	250–10000
Input voltage range	14,4–50 V DC
IP-osztály	IP65
Jóváhagyások	EN 50124-1:2001-03, EN 50155:2007-07, EN 50121-3-2:2006-07, EN 61373:2010-09
Méreték	100×100×55 mm
Sound pressure	83
Supply voltage	24 V DC
Temperature range	-40...+70 (+85 10 min.)
Tömeg	0,28 kg

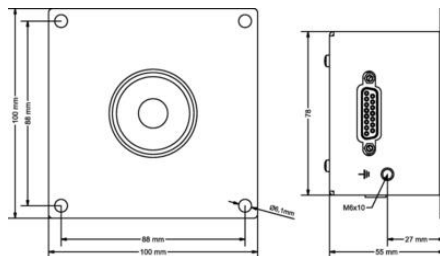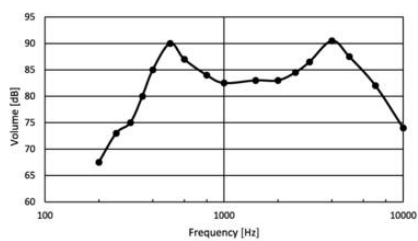

PIN	function
1	Vss (0V)
2	Vdd (+24V)
3	Input 1 (I1)
4	Input 2 (I2)
5	Input 3 (I3)
6	Input 4 (I4)
7	Input 5 (I5)
8	Input 6 (I6)
9	N.C.
10	N.C.
11	N.C.
12	N.C.
13	N.C.
14	N.C.
15	Status (S)