



BLDC INTERGÁLT VEZÉRLŐVEL 57MM

FL57BLS02-IE



- Beépített sebesség vezérlő impulzusvonal kimenettel
- 0-5v analóg sebesség szabályozás bemenet
- Vevő specifikus funkciók nagy mennyiségre
- Encoder, hajtómű és fék opcionálisan




TERMÉKLEÍRÁS

A Fulling integrált vezérlésű BLDC motorjai gyakran egyszerű és költséghatékony megoldást kínálnak, mivel nem kell még egy fejlettebb önálló vezérlőt vásárolni. Nagyszerű lehetőségek kínálóznak a vezérlés kialakításának és funkciójának kiigazítására is, hogy így az Ön igényeinek éppen megfelelő megoldás szülessen.


MŰSZAKI ADATOK

Elülső méret	57x57
Forgatónyomaték-állandó	0,06 Nm/A
Hossz	139 mm
Max. áramerősség	12 A
Max. forgatónyomaték	0,7
Névleges áramerősség	3,6 A
Névleges forgatónyomaték	0,22
Névleges sebesség	4000 rpm
Szigetelési osztály	B
Tápfeszültség	36 V DC
Teljesítmény	99 W
Tömeg	0,9 kg

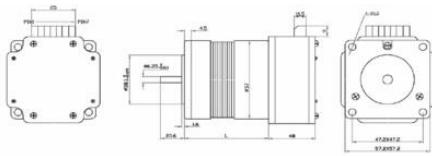

Wiring Diagram

Pin No		Functions
1	+Vp	30VDC
2	GND	GND
3	GND	GND
4	PG	SPEED PULSE OUTPUT (TTL)
5	SV	SPEED VOLTAGE 0-5VDC
6	FR	ROTATING DIRECTION
7	+5V	VOLTAGE OUTPUT

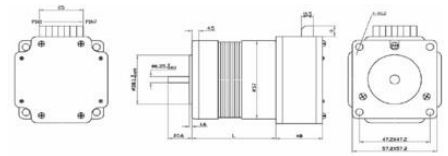

Wiring Diagram

Pin No		Functions
1	+Vp	30VDC
2	GND	GND
3	GND	GND
4	PG	SPEED PULSE OUTPUT (TTL)
5	SV	SPEED VOLTAGE 0-5VDC
6	FR	ROTATING DIRECTION
7	+5V	VOLTAGE OUTPUT